

バーチカル・シェード  
スアベ・フロール

# Suave flor

スアベ・フロール



WIS商品PV

- このカタログに掲載の製品および内容は 2025 年 9 月現在のものです。
- 商品の仕様および価格は、状況により予告なく変更する場合があります。
- 商品の色は印刷の特性上、現品と異なる事がありますのでご了承ください。

WIS Co.,Ltd

721-0965 広島県福山市王子町2-4-11


TEL 084 971 7116 FAX 084 928 4627

mail:info@wis.cc


<https://www.wis-interior.co.jp>

全アイテム防炎対応 防炎

おすすめPOINT① ★★★★★

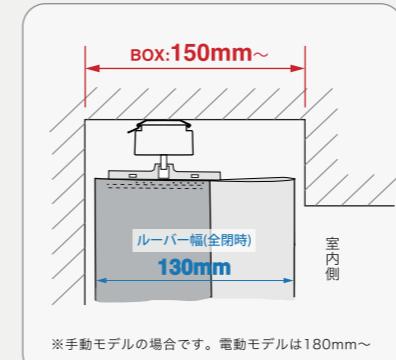BOX 奥行き **150mm~** 取付が可能！

おすすめPOINT② ★★★★★

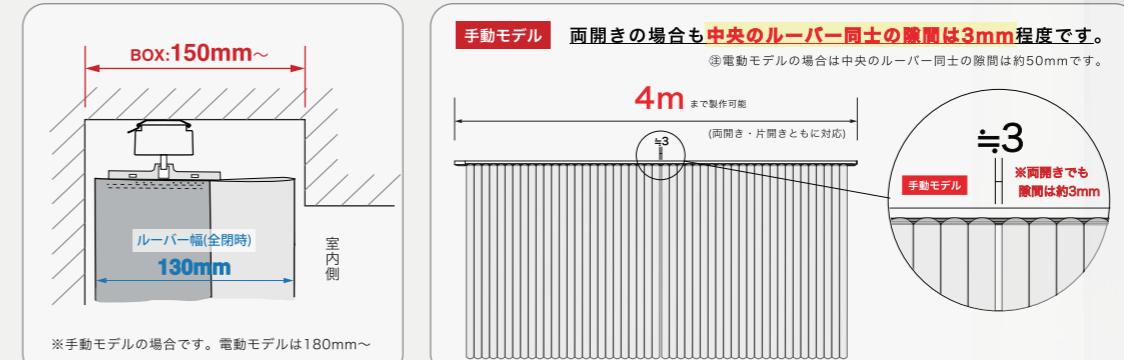最大 **W4,000mm** まで製作が可能

おすすめPOINT③ ★★★★★

ルーバーは外して **洗濯** 可能！



## 目次

ルーバーの仕組み	05
Suave flor おすすめポイント	07
生地紹介	12
・Planoシリーズ	13
・Bruto・Ruskシリーズ	14
・Nocheシリーズ	16
・Vistaシリーズ	17
Vista フェイバリット仕様価格計算方法	18
アクセントルーバー 取付イメージ	19
オプション機能「エコキメラ・ユニ加工」	21
オプション機能「防炎加工」	24
手動モデル詳細	25
手動モデル カーテンボックス納まり図	27
電動モデル詳細	29
コーナー窓への取り付け	32
Price List 価格表	33
ルーバーの脱着方法およびメンテナンス	35
Suave flor オーダーフォーム	37

## 【ルーバー垂直時】

(レースの状態)



### フェイバリット仕様施工事例

組み合わせ 左右2枚：アクセントルーバー (NC-08/BEIGE) / 3枚目～：スタンダードルーバー (PN-02/IVORY)



Suave flor紹介動画

*Suave flor*  
スアベ・フロール

## 【ルーバー全閉時】

(プライバシーカットの状態)



### おすすめPOINT ★★★★★

カーテンボックス奥行き

**150mm～**


取付可能なコンパクト設計

コンパクト設計のSuave florは

**カーテンボックス奥行き最小150mm～**

取り付けが可能です。

※手動モデルの場合です。電動モデルは180mm～

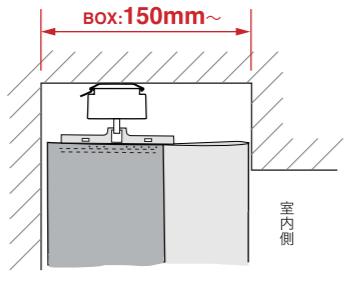


カーテンボックス奥行き 150mm に納まります


ドレープとレースが一体になった"スタンダードルーバー"と、ドレープだけで構成された"アクセントルーバー"の2種類の生地があります。  
どちらもU字状のウェーブになるように取り付けます。  
生地は1枚ずつ独立しているので、風を通し、生地の間から出入りすることもできます。

●ルーバーType (2種類)

Type①：スタンダードルーバー

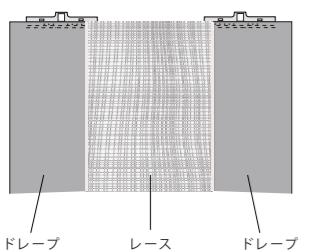


【該当シリーズ】  
Plano / Bruto / Rusk

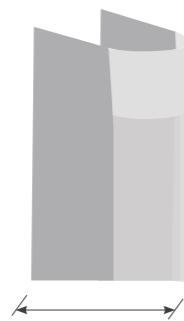

垂直時: 最大約150mm  
(生地により寸法には多少差があります)



Type②：アクセントルーバー

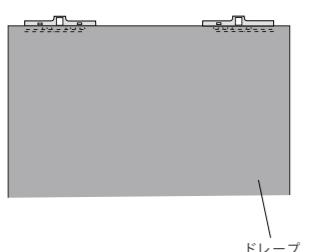

【該当シリーズ】  
Noche / Vista



垂直時: 最大約150mm  
(生地により寸法には多少差があります)




【屋外から見たイメージ(夜間に室内の照明を点灯した状態)】



ルーバー垂直時  
(シースルーの状態)



ルーバー全閉時  
(プライバシーカットの状態)

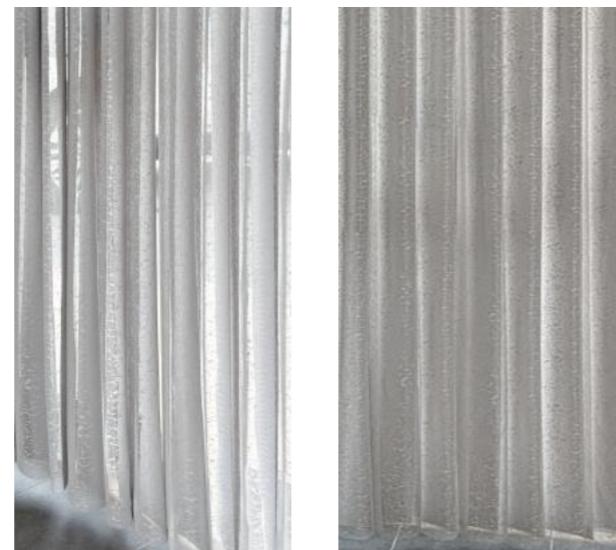

（斜めから撮影）  
（正面から撮影）  
製品丈(H)が長尺になると、ルーバーの幅部分が多少閉まりにくくなる場合があります。  
その際はルーバーを軽くはたくようにする事で綺麗な形に整います。



左側：ルーバー全閉時 / 右側：ルーバー垂直時

スアベ・フロール  
*Suave flor*

Suave florはバーチカルブラインドの機能をもった  
「レースカーテン」です。

窓を開けて爽やかな風が入り込むと  
据部分にウェイトが無いので  
閉めた状態でも柔らかく風を取り込むことができます。

そのまま暖簾のように出入りすることも出来ます。




Suave flor動画



**POINT.1 カーテンボックス奥行き 150mm~ 取付可能なコンパクト設計**


コンパクト設計のSuave flor(手動モデル)は、**カーテンボックス奥行き 150mm~**取り付けが可能です。

※ルーバー収納時にはややボックス内に生地が干渉する場合があります。

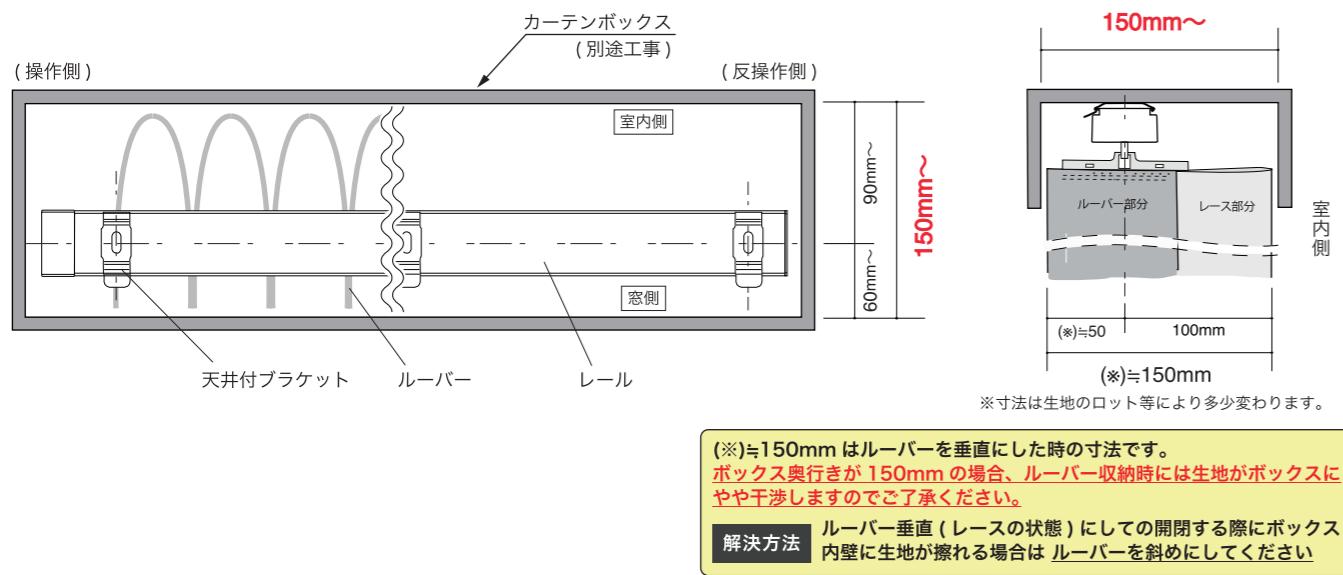

施工事例は P.27 の写真参照

**天井付設置方法 (例)**

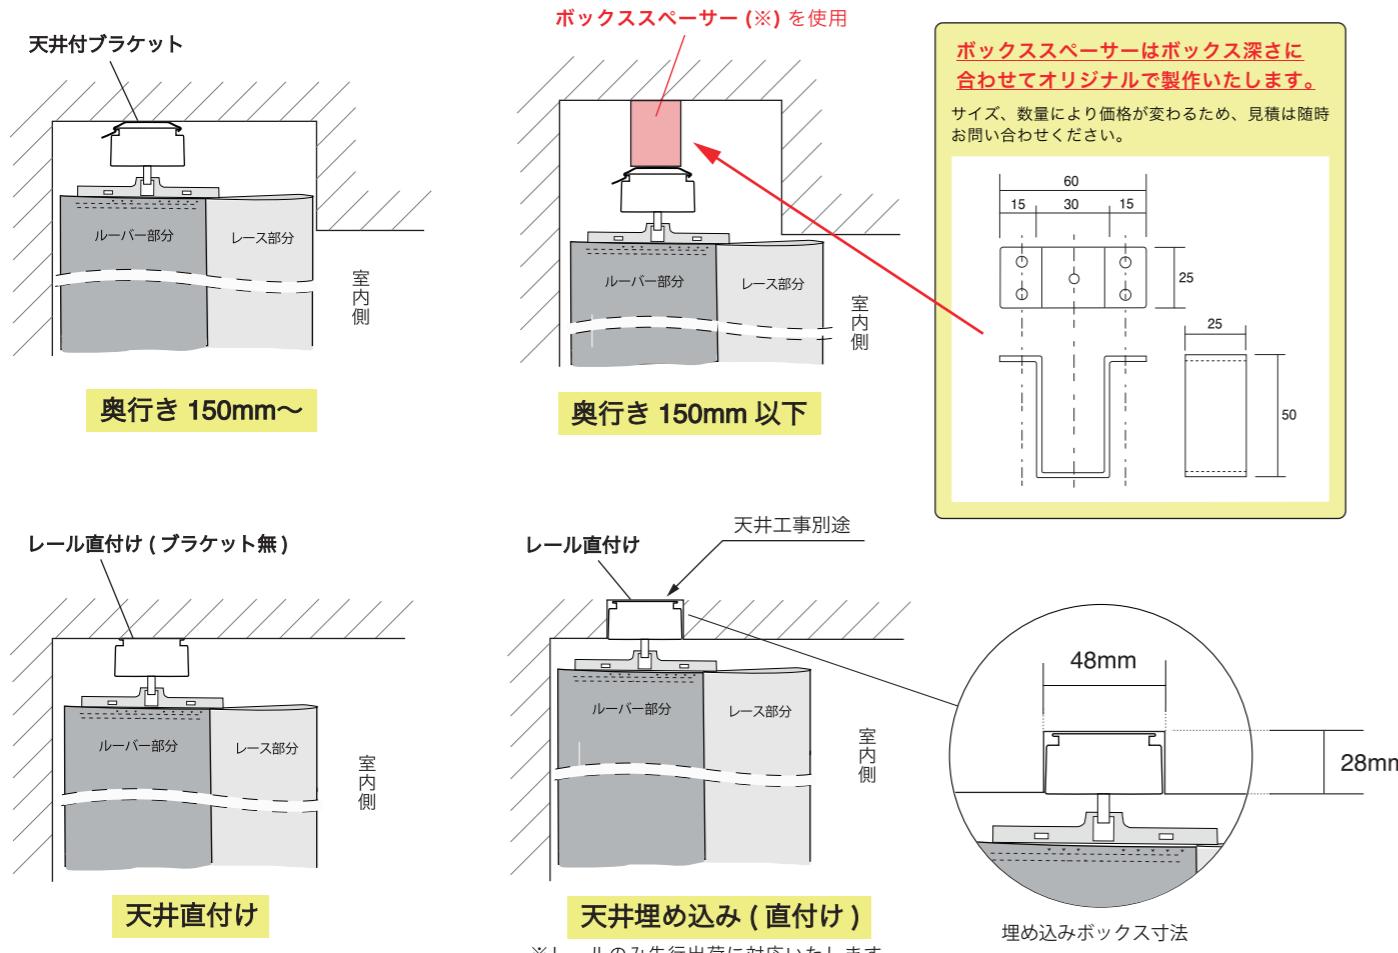


※直付けの場合は取付用のビス穴を開けて出荷します。(指定が無い場合は穴は開けておりませんのでご注意ください。)

**POINT.2 手動モデル・電動モデル共に製品幅(W)4mまで1本のレールで製作可能**

※手動モデルにおいてはジョイント仕様ではなく1本のレールです。搬入場所について事前によくご確認ください。

Suave florは1台で**W4mまで製作可能**です。

**手動モデル** **両開きの場合も中央のルーバー同士の隙間は約3mmです。** (幅5mm・丈10mm単位での製作になります。)  
※電動モデルの場合は中央のルーバー同士の隙間は約50mmです。(P.31参照)

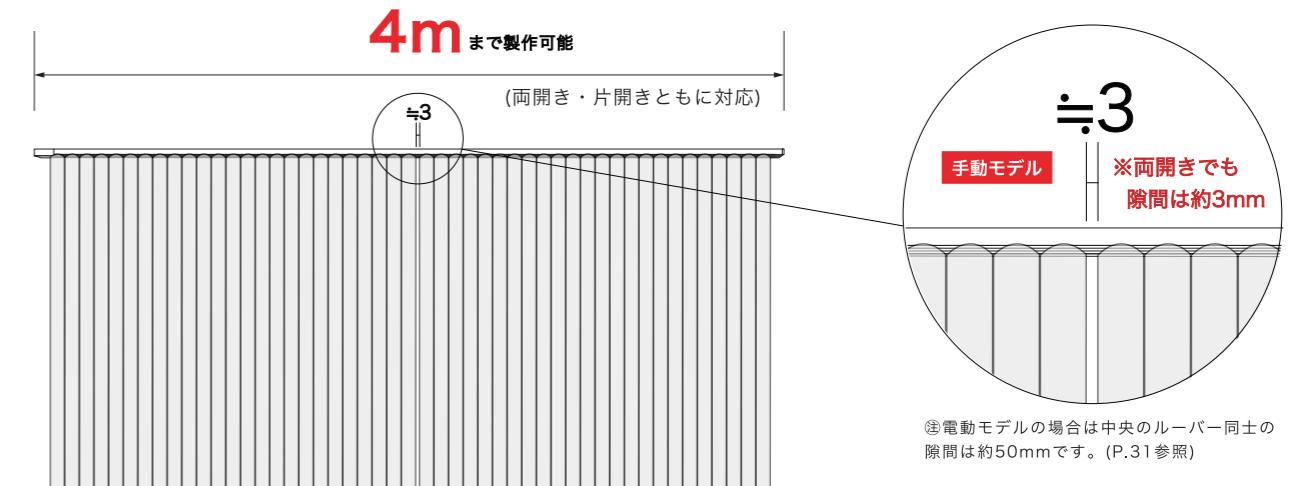

※製品幅が大きい場合は、エレベーターなどでの運搬経路をあらかじめご確認ください。

※幅3mを超える製品の場合は、事前に別途運賃をご確認ください。


**POINT.3 電動モデルにも対応 (AC100V電源)**

※詳細はP.29~をご参照ください。

電動モデルはリモコンのボタンを1度押せば自動で開閉してくれます。

窓が大きかったり、複数台取り付ける場合など、リモコンで簡単操作ができるのが電動モデルのメリット。

操作コードやチェーンが無いので見た目もよりシンプルになり、見た目もすっきりします。

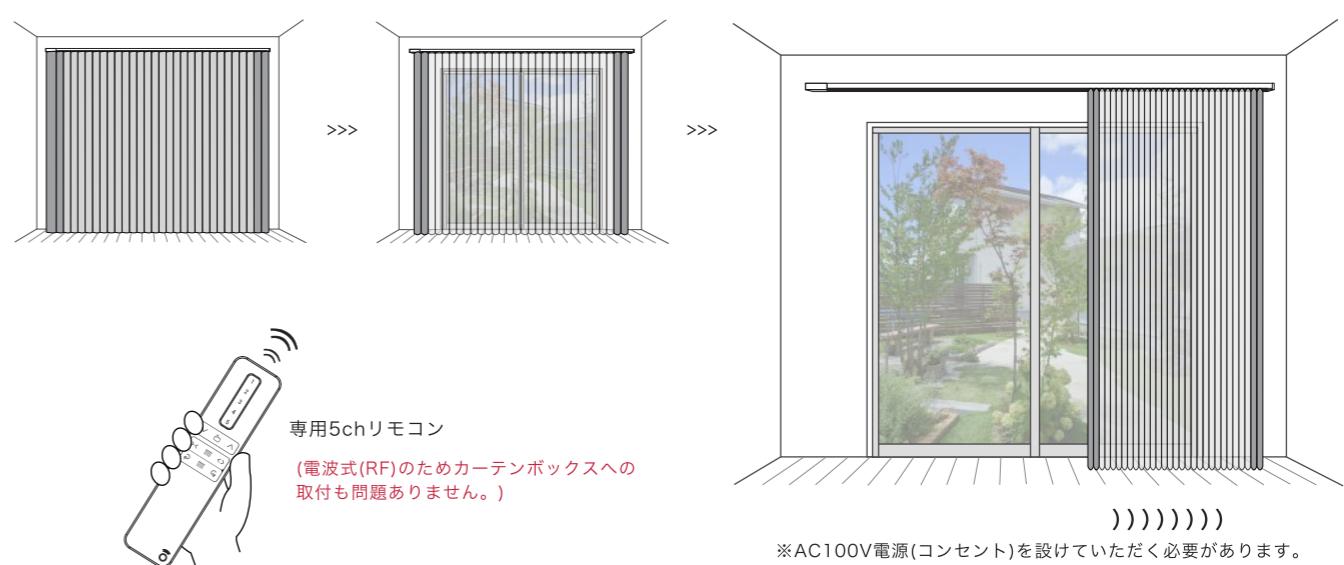

※AC100V電源(コンセント)を設けていただく必要があります。  
(現場対応にて配線直結も可能です)

## 【おすすめPOINT】★★★★★

選べる2つのデザイン “ノーマル仕様” “フェイバリット仕様”

### POINT.4

#### 豊富な生地デザインが生んだ新たなスタイル。

「Suave flor(スアベ・フロール)」はNEWスタイル「フェイバリット仕様」が選べるようになりました。

「ノーマル仕様」「フェイバリット仕様」の2つから、お好みのタイプを選択してください。従来のスタンダードルーバーとは別に、ドレープ生地のみで構成されたアクセントルーバーが新たに加わり、よりデザインの幅が広がりました。

##### ノーマル仕様

1種類のみのルーバーで仕上げたノーマルなスタイル。

##### フェイバリット仕様

2種類以上のルーバーを組み合わせたより印象的なスタイル。

※価格については次ページをご確認ください。


「フェイバリット仕様」は、2種類以上のルーバーを組み合わせることで、より印象的なウィンドウに演出することができます。  
たとえば「スタンダードルーバー」の両端にエッジを効かせて「アクセントルーバー」を組み合わせる事もおすすめです◎



装飾前の窓（イメージ）

※「ノーマル仕様」「フェイバリット仕様」  
それぞれの仕上がりイメージをご覧ください。

- 「フェイバリット仕様」のイメージ(参考例)（「アクセントルーバー」+「スタンダードルーバー」の組み合わせ)  
フェイバリット仕様の施工写真是P.3をご参照ください。

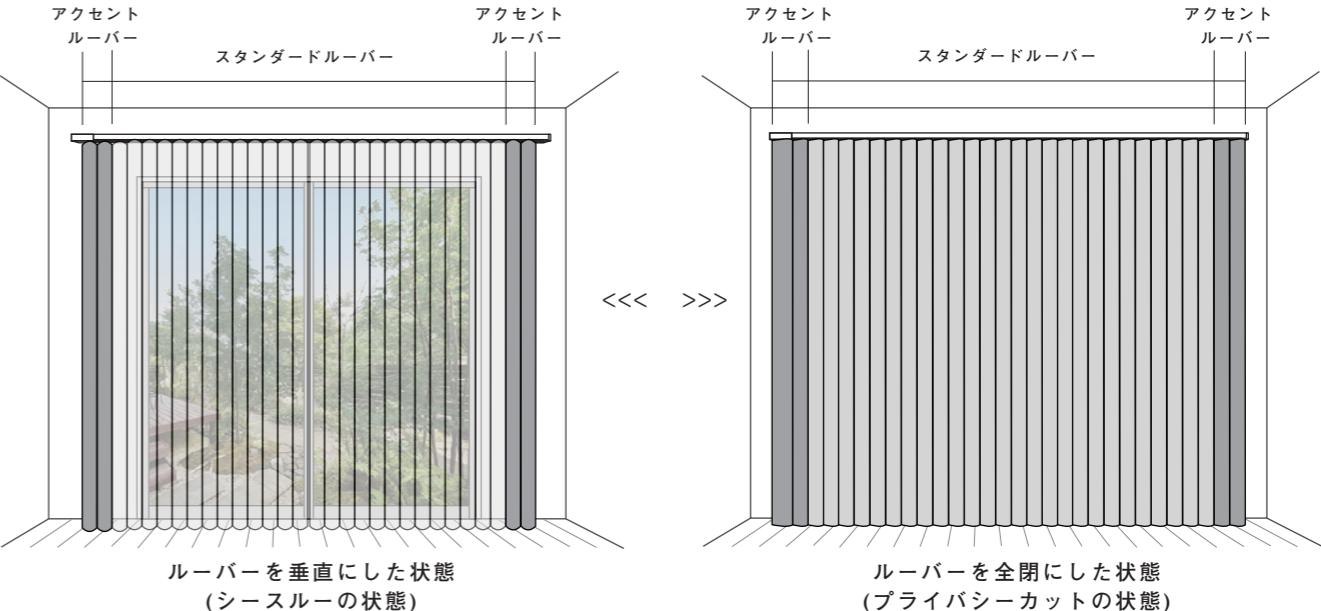


垂直時では「スタンダードルーバー」のみシースルーの状態となります。

全閉時では、全体がプライバシーカットの状態となります。  
④ サイズ(丈)によってルーバー全閉時の閉まり具合が変わります。

※手動モデルは、両開き・片開きともに対応しています。(コード式のみ)




両開き（左操作の図）

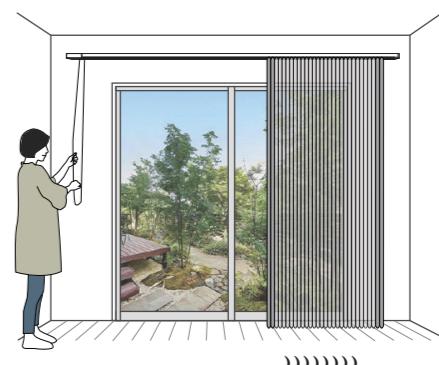


片開き（左操作/右納まりの図）

- 「ノーマル仕様」のイメージ（例：「スタンダードルーバー」のみ）

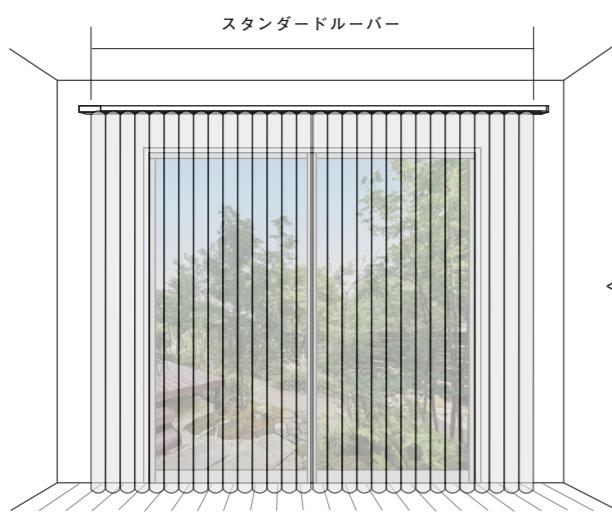

ルーバーを垂直にした状態  
(シースルーの状態)

垂直時では、全体がシースルーの状態となります。

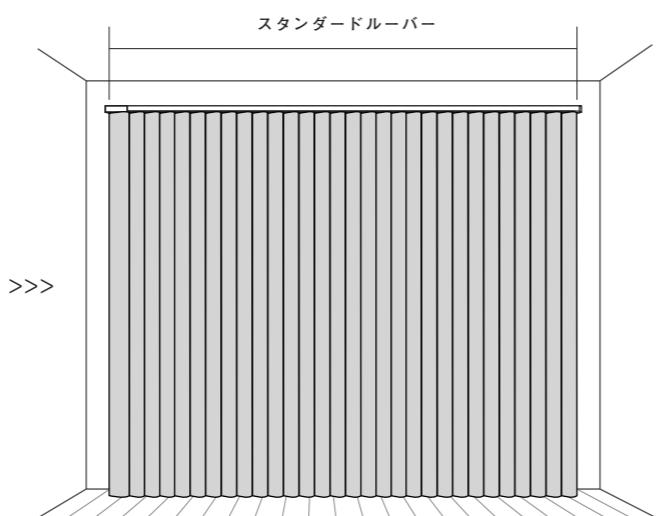

ルーバーを全閉にした状態  
(プライバシーカットの状態)

全閉時では、全体がプライバシーカットの状態となります。  
④ サイズ(丈)によってルーバー全閉時の閉まり具合が変わります。

- フェイバリット仕様のご注文方法

フェイバリット仕様をご注文いただく際には、フェイバリットルーバーの必要枚数をオーダーフォームにご記入ください。  
※全体のルーバー枚数は、下記の計算式から算出してください。

#### ルーバー枚数計算式（電動も同様）

Wに仕上がり寸法を入れて計算してください。（単位：mm）

$$(W-110) \div 80 = \text{ルーバー枚数} \quad \text{例) W2,500の場合 } (2,500-110) \div 80 = 29.8 \text{ (計30枚)}$$

#### ルーバーたたみ代計算式

Wに仕上がり寸法を入れて計算してください。（単位：mm）

$$\bullet \text{片開き} \quad \frac{W}{80} \text{ (四捨五入)} \times 13 + 53$$

$$\bullet \text{両開き} \quad \frac{W \div 2}{80} \text{ (四捨五入)} \times 13 + 53$$

#### 【フェイバリット仕様の価格について】

- Vistaシリーズ以外のアイテムを使用する場合


アイテム数が2種類までであれば、ノーマル仕様と同価格となります。

3種類以上をご指定の場合は、通常価格より5%UPとなります。（製品価格はP.14-16をご参照ください。）

- Vistaシリーズを使用する場合

通常の製品価格に、必要なVistaのルーバー単価を加算してください。（1枚ずつの販売となります。）

Vistaシリーズの価格計算方法はP.18をご参照ください。

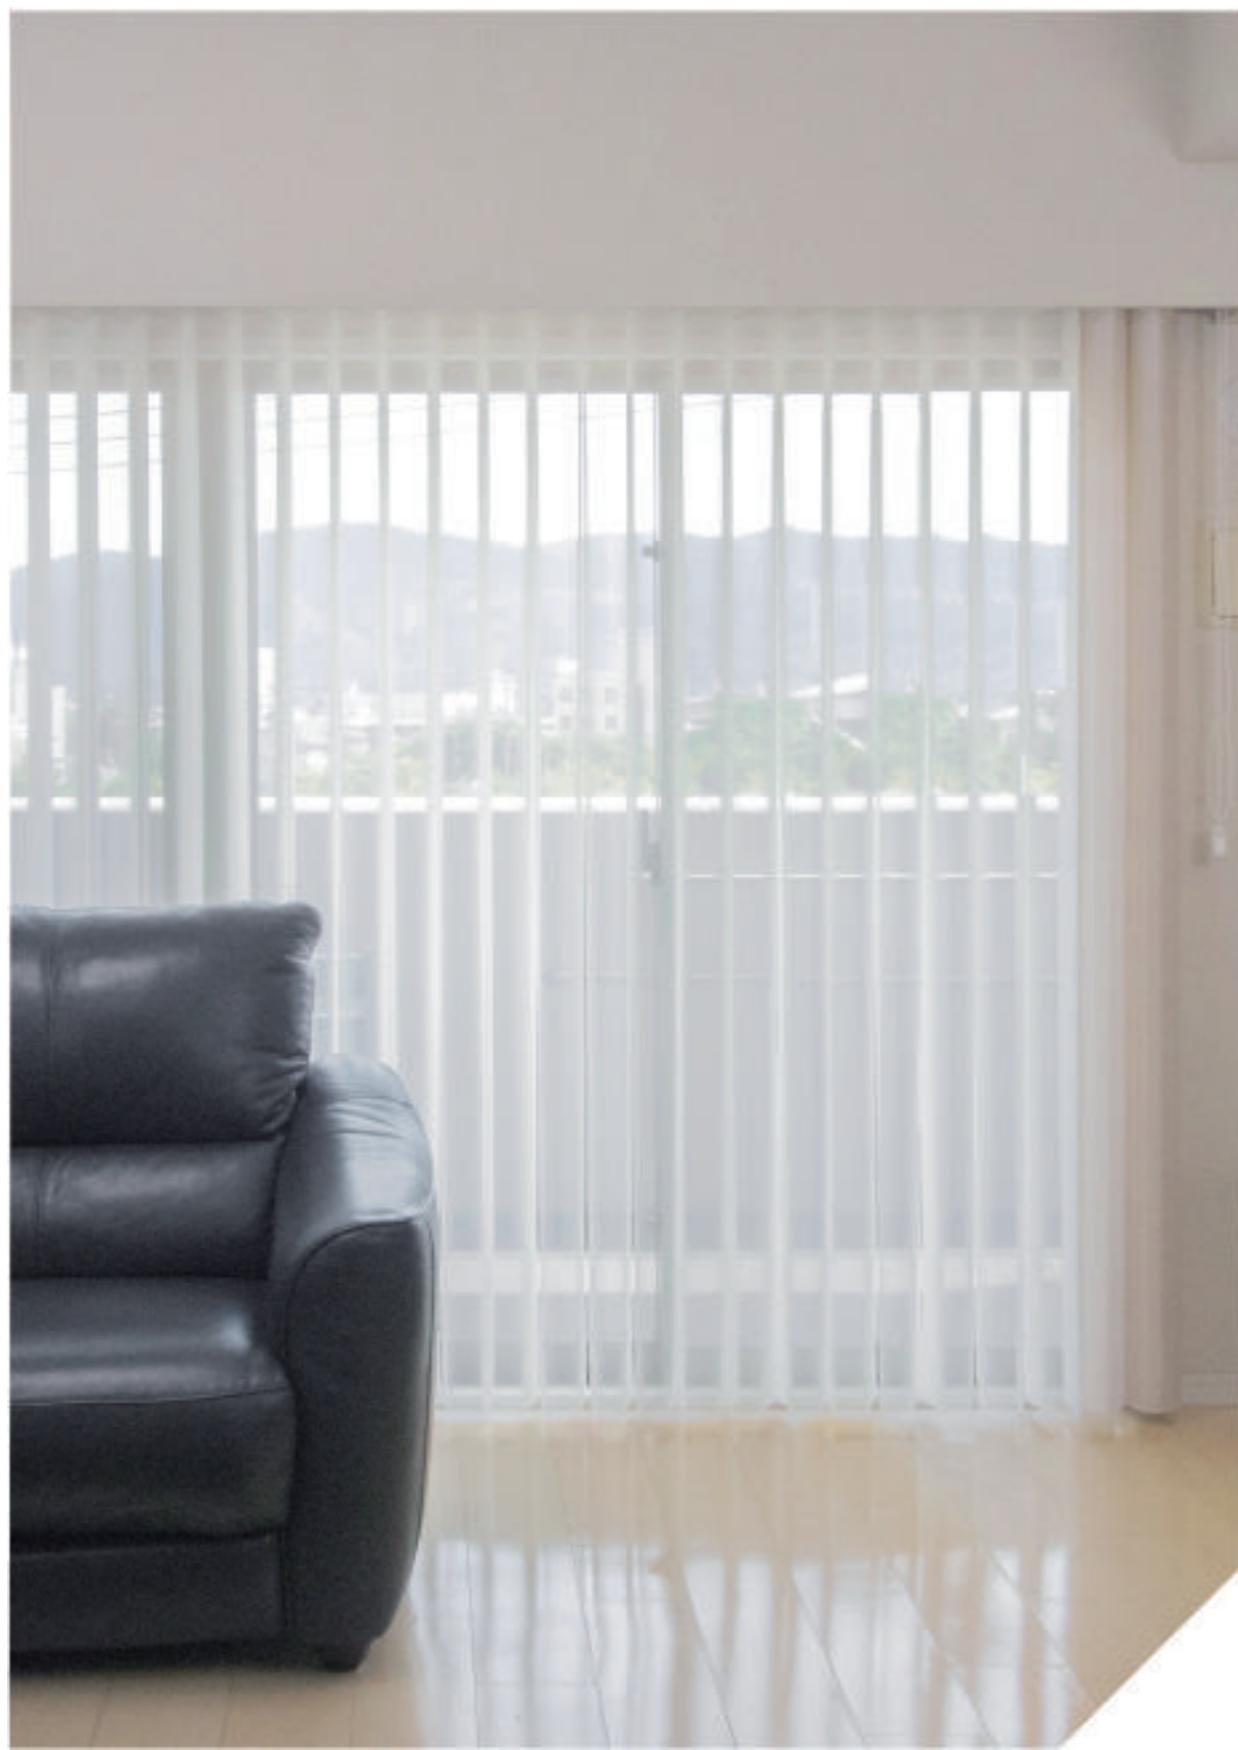

組み合わせ事例

右 2 枚 : アクセントルーバー (NC-08/BEIGE) / 3 枚目～: スタンダードルーバー (PN-02/IVORY)

*Suave flor*

Fabric 生地紹介

スアベ・フロール



(レース付きルーバー)


Type : スタンダードルーバー

ルーバー垂直時=レースの状態 / ルーバー全閉時=ドレープの状態

### Plano series (全 7 色)



PN-01 / WHITE

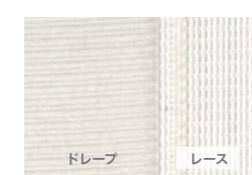

PN-02 / IVORY




PN-03 / BEIGE



PN-04 / BROWN



PN-09 / L-GREY

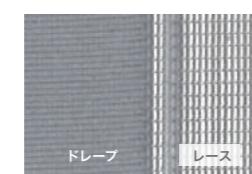

PN-11 / D-GREY



PN-28 / CHARCORN


紫外線カット率:99.3% 生地透過度:シークレット (ルーバー全閉時の計測データです。)

(レース付きルーバー)

Type : スタンダードルーバー

ルーバー垂直時=レースの状態 / ルーバー全閉時=ドレープの状態

### Bruto series (全 4 色)




BT-07 / WHITE



BT-08 / IVORY



BT-09 / BEIGE

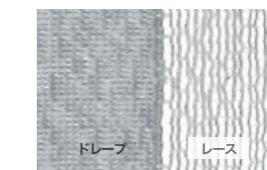


BT-10 / GREY

### Rusk series (全 3 色)




RU-02 / IVORY



RU-08 / GREY



RU-09 / CHARCORN

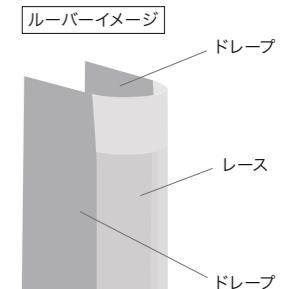

紫外線カット率:99.3% 生地透過度:シークレット (ルーバー全閉時の計測データです。)

### Suave flor -手動モデル- 價格表 非防炎

2025/9  
(税別) [単位:mm]

Plano / Bruto / Rusk series <ノーマル仕様>								
丈(H)	幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600
400~1,000	<b>67,000</b>	<b>76,000</b>	<b>88,000</b>	<b>102,000</b>	<b>116,000</b>	<b>126,000</b>	<b>138,000</b>	<b>156,000</b>
~1,400	<b>78,000</b>	<b>86,000</b>	<b>99,000</b>	<b>117,000</b>	<b>132,000</b>	<b>147,000</b>	<b>170,000</b>	<b>179,000</b>
~1,800	<b>89,000</b>	<b>105,200</b>	<b>116,000</b>	<b>134,800</b>	<b>150,800</b>	<b>168,000</b>	<b>186,000</b>	<b>207,000</b>
~2,200	<b>99,600</b>	<b>112,000</b>	<b>127,600</b>	<b>149,000</b>	<b>163,000</b>	<b>207,000</b>	<b>211,200</b>	<b>231,600</b>
~2,600	<b>111,600</b>	<b>123,000</b>	<b>136,000</b>	<b>162,000</b>	<b>185,000</b>	<b>211,000</b>	<b>236,000</b>	<b>256,000</b>
~3,000	<b>119,000</b>	<b>134,000</b>	<b>156,000</b>	<b>178,000</b>	<b>204,000</b>	<b>232,000</b>	<b>258,000</b>	<b>286,000</b>

※片開き・両開きは同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※2種類のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」でも同価格となります。(2種類以上を組み合わせる場合は上記価格より5%UP、またVistaシリーズと組み合わせる場合は別途金額となります。)

### Suave flor -手動モデル- 價格表 防炎

2025/9  
(税別) [単位:mm]

Plano / Bruto / Rusk series <ノーマル仕様>								
丈(H)	幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600
400~1,000	<b>80,600</b>	<b>92,300</b>	<b>107,000</b>	<b>123,700</b>	<b>140,400</b>	<b>153,100</b>	<b>167,800</b>	<b>188,500</b>
~1,400	<b>94,100</b>	<b>105,700</b>	<b>122,300</b>	<b>143,900</b>	<b>162,500</b>	<b>181,100</b>	<b>207,700</b>	<b>220,300</b>
~1,800	<b>107,600</b>	<b>128,300</b>	<b>143,600</b>	<b>166,900</b>	<b>187,400</b>	<b>209,100</b>	<b>231,600</b>	<b>257,100</b>
~2,200	<b>120,800</b>	<b>138,600</b>	<b>159,600</b>	<b>186,400</b>	<b>205,800</b>	<b>255,200</b>	<b>264,800</b>	<b>290,600</b>
~2,600	<b>135,300</b>	<b>153,000</b>	<b>172,300</b>	<b>204,600</b>	<b>233,900</b>	<b>266,200</b>	<b>297,500</b>	<b>323,800</b>
~3,000	<b>145,200</b>	<b>167,400</b>	<b>196,600</b>	<b>225,800</b>	<b>259,000</b>	<b>294,200</b>	<b>327,400</b>	<b>362,600</b>

※片開き・両開きは同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※2種類のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」でも同価格となります。(2種類以上を組み合わせる場合は上記価格より5%UP、またVistaシリーズと組み合わせる場合は別途金額となります。)

#### 【運賃について】

W3,000mmまでは送料を含みます。

W3,000mmを超える場合は別途運賃がかかる場合があります。

また配送エリアによっては運送会社引取になる場合がございますので、隨時お問い合わせください。



フェイバリット仕様

(ドレープルーバー)

Type : アクセントルーバー

ルーバー垂直時でも全閉時でも外から見えません(ドレープ生地のため)

## Noche series

無地 (全5色)



ドレープ  
NC-06 / WHITE



ドレープ  
NC-08 / BEIGE



ドレープ  
NC-09 / GREY




ドレープ  
NC-10 / BROWN



ドレープ  
NC-13 / CHARCORG

(レース付ルーバー)  
スタンダードルーバーと組み合わせて  
「フェイバリット仕様」  
をお楽しみいただけます

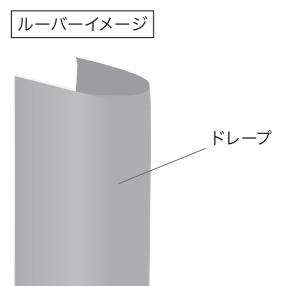

紫外線カット率: 99.3% 生地透過度: シークレット (ルーバー全閉時の計測データです。)

### Suave flor -手動モデル- 価格表 (非防炎)

2025/9  
(税別) [単位: mm]

Noche series <ノーマル仕様>									
丈(H)	幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000
400~1,000	<b>67,000</b>	<b>76,000</b>	<b>88,000</b>	<b>102,000</b>	<b>116,000</b>	<b>126,000</b>	<b>138,000</b>	<b>156,000</b>	
~1,400	<b>78,000</b>	<b>86,000</b>	<b>99,000</b>	<b>117,000</b>	<b>132,000</b>	<b>147,000</b>	<b>170,000</b>	<b>179,000</b>	
~1,800	<b>89,000</b>	<b>105,200</b>	<b>116,000</b>	<b>134,800</b>	<b>150,800</b>	<b>168,000</b>	<b>186,000</b>	<b>207,000</b>	
~2,200	<b>99,600</b>	<b>112,000</b>	<b>127,600</b>	<b>149,000</b>	<b>163,000</b>	<b>207,000</b>	<b>211,200</b>	<b>231,600</b>	
~2,600	<b>111,600</b>	<b>123,000</b>	<b>136,000</b>	<b>162,000</b>	<b>185,000</b>	<b>211,000</b>	<b>236,000</b>	<b>256,000</b>	
~3,000	<b>119,000</b>	<b>134,000</b>	<b>156,000</b>	<b>178,000</b>	<b>204,000</b>	<b>232,000</b>	<b>258,000</b>	<b>286,000</b>	

※片開き・両開きは同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※上記はNocheシリーズを「ノーマル仕様」で仕上げた場合の価格表ですが、2種類のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」でも同価格となります。(2種類以上を組み合わせる場合は上記価格より5%UPとなります。)

### Suave flor -手動モデル- 価格表 防炎

2025/9  
(税別) [単位: mm]

Bruto / Rusk series <ノーマル仕様>								
丈(H)	幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600
400~1,000	<b>80,600</b>	<b>92,300</b>	<b>107,000</b>	<b>123,700</b>	<b>140,400</b>	<b>153,100</b>	<b>167,800</b>	<b>188,500</b>
~1,400	<b>94,100</b>	<b>105,700</b>	<b>122,300</b>	<b>143,900</b>	<b>162,500</b>	<b>181,100</b>	<b>207,700</b>	<b>220,300</b>
~1,800	<b>107,600</b>	<b>128,300</b>	<b>143,600</b>	<b>166,900</b>	<b>187,400</b>	<b>209,100</b>	<b>231,600</b>	<b>257,100</b>
~2,200	<b>120,800</b>	<b>138,600</b>	<b>159,600</b>	<b>186,400</b>	<b>205,800</b>	<b>255,200</b>	<b>264,800</b>	<b>290,600</b>
~2,600	<b>135,300</b>	<b>153,000</b>	<b>172,300</b>	<b>204,600</b>	<b>233,900</b>	<b>266,200</b>	<b>297,500</b>	<b>323,800</b>
~3,000	<b>145,200</b>	<b>167,400</b>	<b>196,600</b>	<b>225,800</b>	<b>259,000</b>	<b>294,200</b>	<b>327,400</b>	<b>362,600</b>

※片開き・両開きは同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※上記はNocheシリーズを「ノーマル仕様」で仕上げた場合の価格表ですが、2種類のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」でも同価格となります。(2種類以上を組み合わせる場合は上記価格より5%UPとなります。)

#### 【運賃について】


W3,000mmまでは送料を含みます。

W3,000mmを超える場合は別途運賃がかかる場合があります。


また配送エリアによっては運送会社引取になる場合がございますので、隨時お問い合わせください。

## Vista series

プリント (全2色)

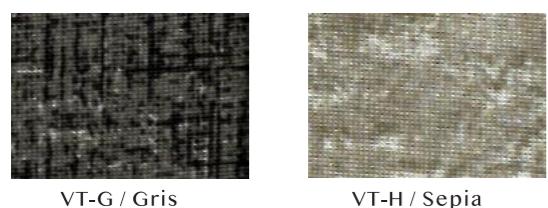

ルーバーイメージ



(レース付ルーバー)  
スタンダードルーバーと組み合わせて  
「フェイバリット仕様」  
をお楽しみいただけます

※Vistaの柄はグラデーションになっています。  
(下絵参照)

紫外線カット率:99.3% 生地透過度:シークレット  
(ルーバー全閉時の計測データです。)

## Suave flor -手動モデル- 価格表 [非防炎]

2025/9  
(税別)【単位:mm】

## Vista series &lt;ノーマル仕様&gt;

幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000	
丈(H)	400~2,700	142,800	160,800	187,200	213,600	244,800	278,400	309,600	343,200

※片開き・両開きともに同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※上記はVistaシリーズを「ノーマル仕様」で仕上げた場合の価格表ですが、2種類以上のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」をご希望の場合、価格の算出方法はP.14をご参照ください。

## Suave flor -手動モデル- 価格表 [防炎]

2025/9  
(税別)【単位:mm】

## Vista series &lt;ノーマル仕様&gt;



幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000	
丈(H)	400~2,700	169,000	194,200	227,800	261,400	299,800	340,600	379,000	419,800

※片開き・両開きともに同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※上記はVistaシリーズを「ノーマル仕様」で仕上げた場合の価格表ですが、2種類以上のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」をご希望の場合、価格の算出方法はP.14をご参照ください。

## &lt;Vistaシリーズのご注文方法について&gt;

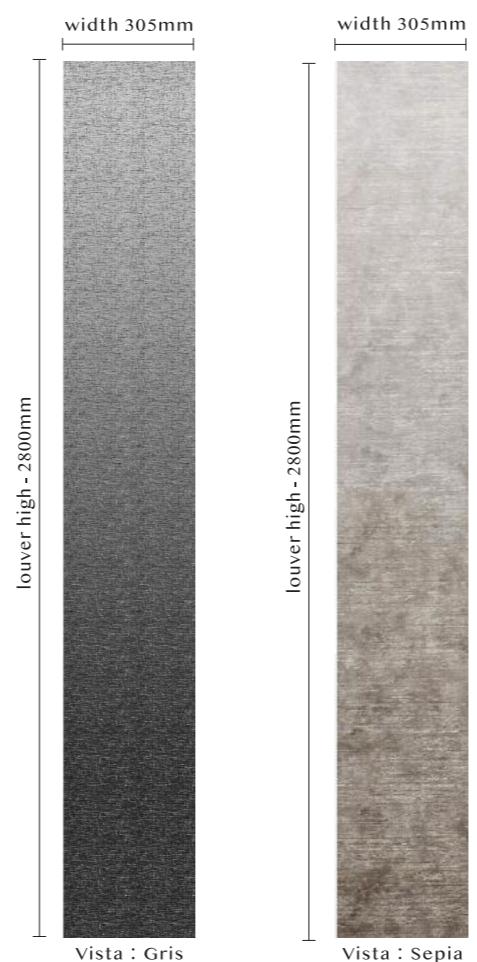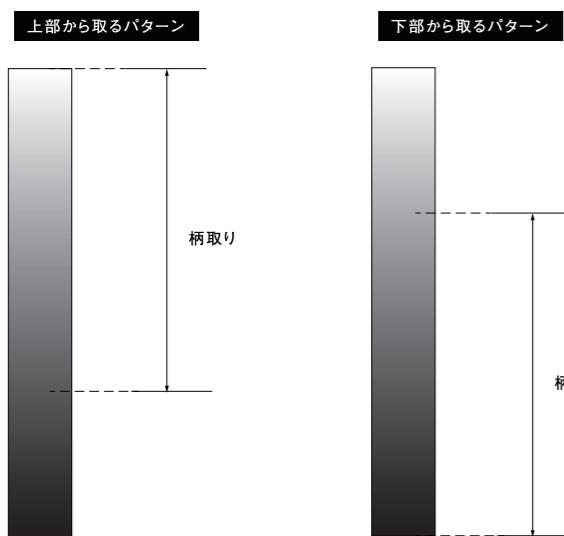グラデーションの柄の位置指定は、上部、下部のどちらから取るかを  
ご指定ください。

※製作可能丈(H)は2,700mmまでとなります。  
※画像はイメージです。実際の商品は色味が異なる場合があります。

## ● Vistaシリーズをアクセントルーバーとして「フェイバリット仕様」に使用した場合の価格計算方法

製品価格 = Plano/Bruto/Ruskシリーズ製品価格 + (Vistaルーバー単価 × 枚数)

P.14参照

下記価格表参照

※Vistaシリーズの製作可能丈(H)は2,700mmまでとなりますのでご注意ください。

## Vista series

## ルーバー価格 (1枚あたり)

非防炎	防炎		
製品H (mm)	価格 (1枚あたり)	製品H (mm)	価格 (1枚あたり)
~1,000	¥3,700	~1,000	¥4,000
~1,400	¥4,300	~1,400	¥4,700
~1,800	¥4,800	~1,800	¥5,300
~2,200	¥5,500	~2,200	¥6,000
~2,700	¥6,000	~2,600	¥6,600

※製品Hはレールの高さを含む寸法です。

※価格は税別です。


## ● 組み合わせ参考例

例) アクセントルーバー = Vistaシリーズ (両端に2枚ずつ)

スタンダードルーバー = Planoシリーズ (その他すべて)

【製品サイズ : W2,400×H2,200mm (非防炎)】


Plano価格	Vista ルーバー単価	ルーバー 枚数
149,000円	+ (5,500円 × 4枚)	
製品価格 = 171,000円		

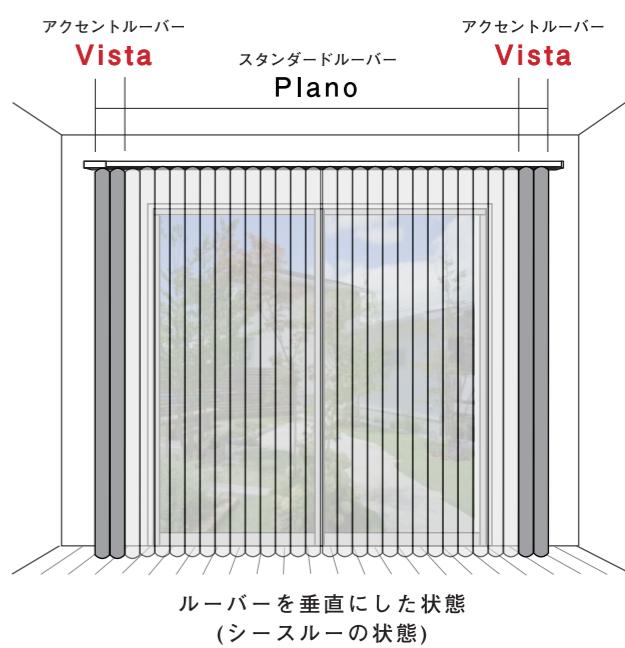

垂直時では「スタンダードルーバー」のみシースルーの状態となります。

### ドレープ・レースの二重カーテンスタイルを表現した 新感覚の『フェイバリット仕様』

#### ●アクセントルーバーを使った『フェイバリット仕様』の組み合わせ例

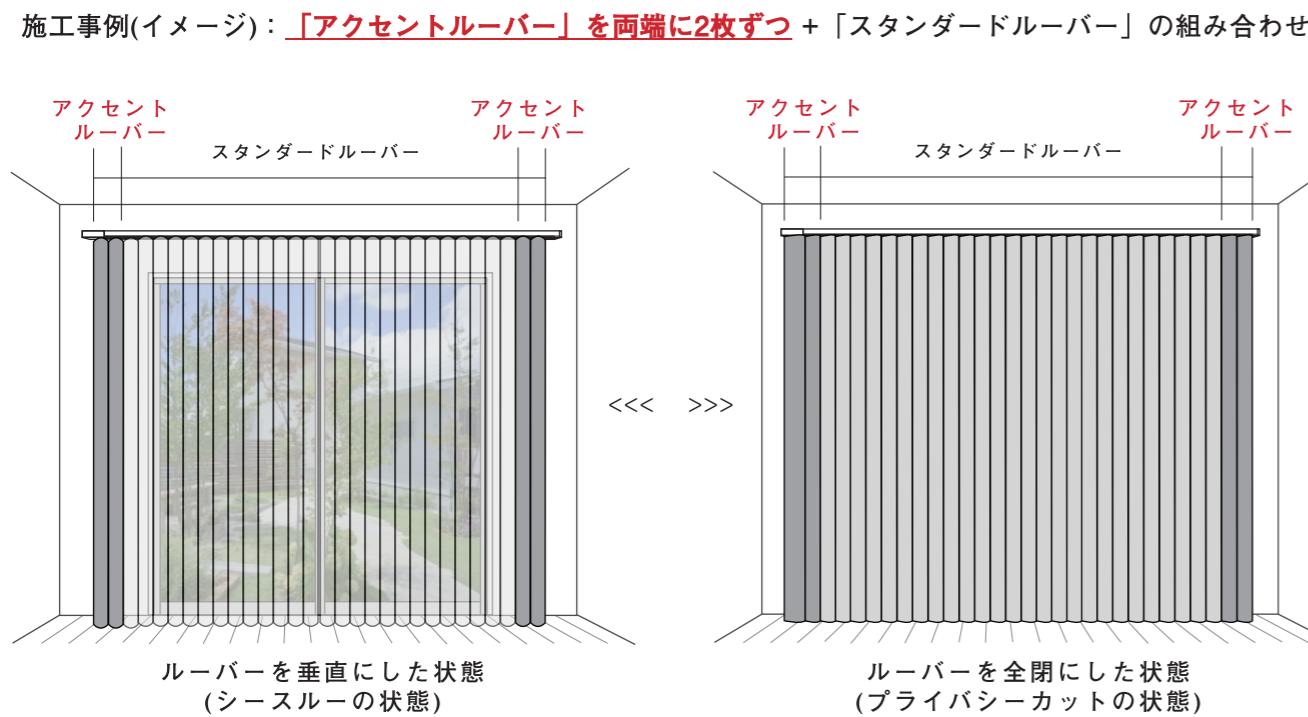

垂直時では「スタンダードルーバー」のみシースルーの状態となります。全閉時では、全体がプライバシーカットの状態となります。


② サイズ(高さ)及び生地の特性によっては、中央のルーバー同士に多少の隙間が出来る場合があります。

#### （ドレープルーバー） アクセントルーバーを使った「フェイバリット仕様」のイメージ

### Vista series (ヴィスタ) グラデーション 全2色



### Noche series (ノーチェ) 無地 全5色

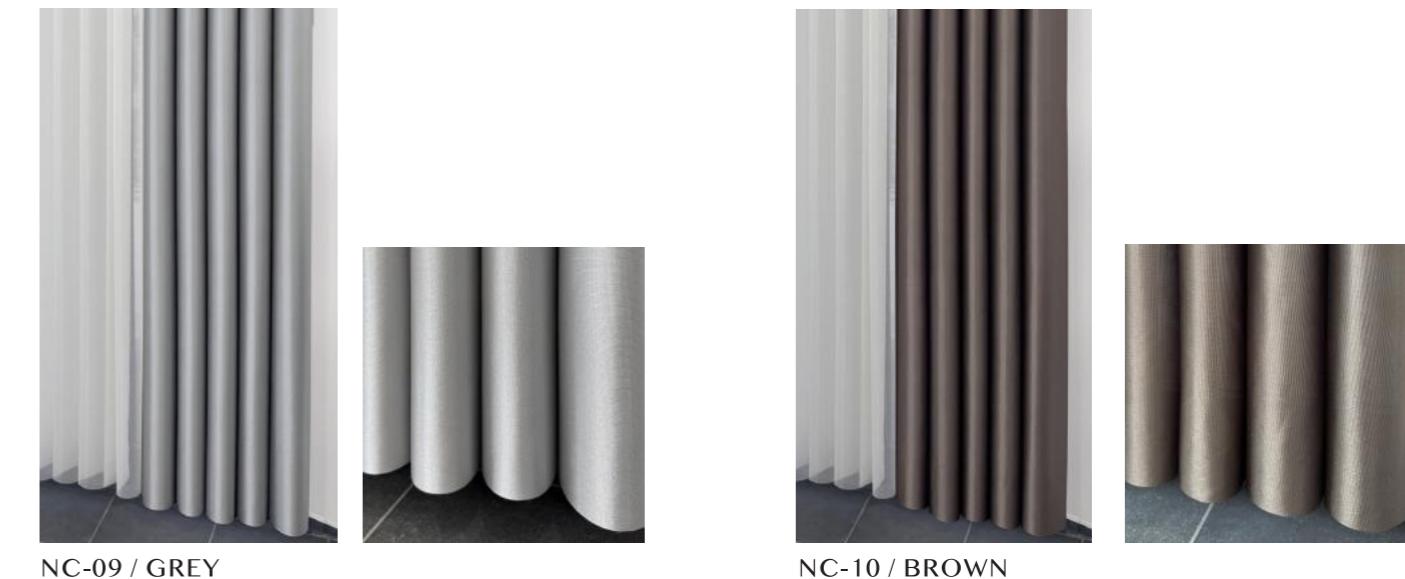

【おすすめPOINT】 ★★★★★

オプション機能 「エコキメラ・ユニ」 「防炎加工」



オプション機能① 抗菌・消臭・帯電防止加工「エコキメラ・ユニ」

Suave florは、抗菌・消臭機能だけでなく、ほこりを寄せ付けにくい帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ・ユニ」に対応しています。

**操作部(コード・チェーン)だけでなく、ルーバー部分を含む製品全体に施工を行います。** エコキメラ・ユニを施工した製品に、生活空間に存在する様々な菌やウイルスが空気の流れによって接触することにより菌の増殖を抑制し、より安心・安全な快適空間を創出し続けます。

施工方法：専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工  
(Suave florへの加算価格はP.34の価格表をご参照ください。)



抗ウイルス 抗菌 消臭 防電(帯電防止) + 環境 安全性

光を必要とせず  
24時間休まず働き続ける  
無光触媒

「リン酸チタニア」を主成分に、応用し開発された商品が「エコキメラ」です。


無光触媒

主成分：リン酸チタニア

太陽光(紫外線)照射によって効果を発揮する光触媒二酸化チタンを出発原料とし、それをリン酸と反応させたことで、光を全く必要とせず、暗所においても「消臭」「抗菌」「抗ウイルス」など様々な効果効能を発揮する主成分です。



エコキメラは光エネルギーを必要とせず、24時間働き続ける「リン酸チタニア」活性基です。  
比較対象である光触媒「二酸化チタン」とは異なり、無光触媒「リン酸チタニア」は「有機バインダー」を必要としません。

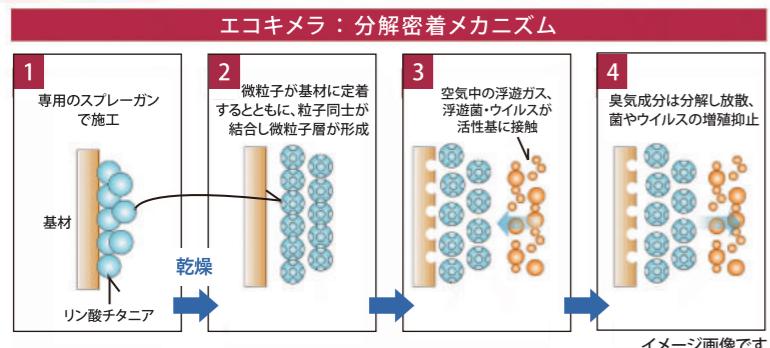

#### 活性化メカニズム

専用のスプレーガンで施工しリン酸チタニアを積層することで、活性炭と同様の比表面積を持ち、高い吸着性能を有すメンボーラスの高機能多孔体組織が形成されます。同時に空気中水分のイオン化によりOH<sup>-</sup>(水酸化イオン)が生成され、OH<sup>-</sup>水酸化ラジカルが発生し、空気の流れによって吸着することで臭気成分の分解・菌やウイルスの増殖阻止等の効果を持続的に発現するものと考えられています。

#### 密着性原理

専用のスプレーガンで施工することで、基材にリン酸チタニアに含まれるリン酸の働きにより施工面の凸凹への物理結合や基材表面の親水基(OH基)と化学結合し、更に固着したチタン化合物の積層されたチタン化合物同土水分の蒸発に伴い脱水結合を起こすことでの完全無機質の非常に強固な多孔体組織を形成します。現在、理論は完全には解明されておりませんが、「耐洗濯・抗菌性試験(50回洗濯)」および「耐摩耗試験」で持続性は実証されています。

#### 【SEKマーク取得商品】

エコキメラ・ユニは、SEKマーク認証を取得した商品です。  
SEKマークとは、一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であり、機能性加工を施した繊維製品の表示用語・基準、安全性などの基準に合格した製品のみ表示が可能となります。

厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみがSEKマークの表示を許可されるため、今ではJISマークのように高い信頼性を持った製品であるという証になっています。

エコキメラ・ユニを施工した製品には、SEKマークシールを貼付して出荷を行っています。







△ 注意  
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●抗ウイルス性試験はウイルス株：ATCC VR-1679（エンベロープ有）を25℃で2時間放置して実施します。  
●抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。



エコキメラ・ユニを施工した製品に、生活空間に存在する様々な菌やウイルスが空気の流れによって接触することにより菌の増殖を抑制し、より安心・安全な快適空間を創出し続けます。

#### 抗ウイルス

ウイルス対策が重要となってきた昨今、ウイルスはアルコール消毒が有効と言われているタンパク質の殻を持つ「エンベロープウイルス」と、殻の無い「ノンエンベロープウイルス」の2種類があると言われており、エコキメラ・ユニはどちらのタイプに追いてもエビデンスを取得している商品です。

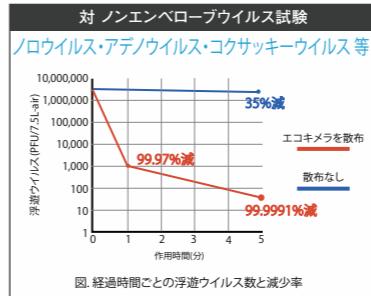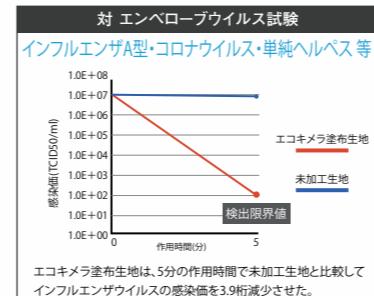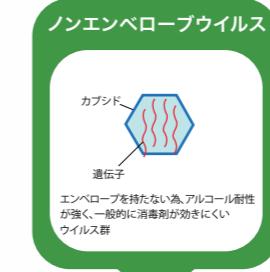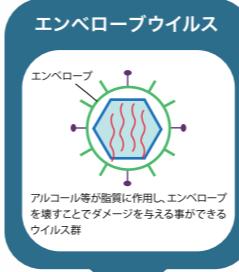




※掲載のグラフは製造元の試験結果をもとにイメージとしてグラフ化したものです。



#### 抗菌

専用のスプレーガンで施工し48時間乾燥させることによって、粒子が積層し強固な多孔体組織が形成された施工面に生活空間に生存する菌が接触することで、増殖を阻止し減少する効果が期待できます。また各試験センターによる一般生菌4種で抗菌に関する様々なエビデンスを取得しています。

一般生菌 A/B/C/D すべて 99% 以上の減少率




※掲載のグラフは製造元の試験結果をもとにイメージとしてグラフ化したものです。

#### 消臭

ホルムアルデヒド、VOC(揮発性有機化合物)、シックハウス、シックスクールの原因や硫化水素、アセトアルデヒド等を分解し、居住空間等の大気浄化をし、嫌な臭いを分解します。また、光の届かない暗い場所においても24時間作用し続けます。

〈消臭テスト:約20分後〉

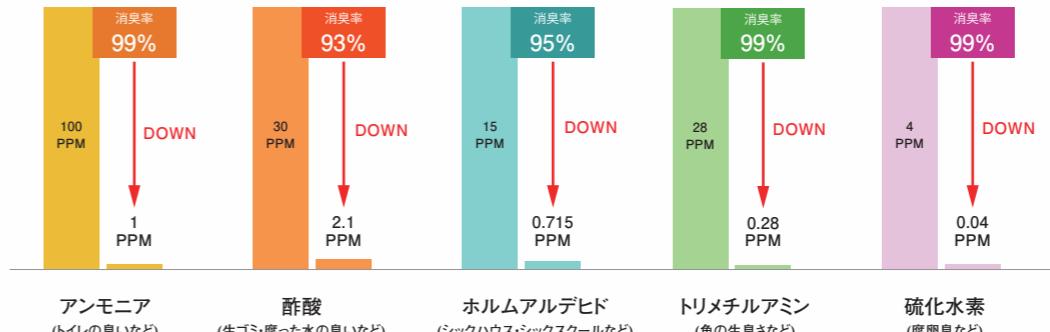

※掲載のグラフは製造元の試験結果をもとにイメージとしてグラフ化したものです。

## 帯電防止 および その他試験結果

帯電防止効果により埃が付着しにくく、室内的清掃の頻度を減少させます。  
屋内においても、消臭・抗菌・抗ウイルスだけでなく、防汚・防カビ・抗アレルゲンなど様々な効果・効能を発揮することが確認されました。

### 二酸化チタン光触媒の比較 エコキメラ

	無光触媒「エコキメラ」	光触媒
主成分	リン酸チタニア	二酸化チタン
紫外線照射	不要	必要
有機バインダー	不使用	使用
密着性・膜硬化度	強固・硬度8H	軟弱・硬度4H
液の透明性	高い(粒子口径10ナノ前後)	やや白色(粒子口径30~50ナノ)
ガラスの透明度	91%	86%
経時変化	高い耐久性	バインダーと素材が劣化
液の保存性	安定	長期保存は困難
施工方法	専用ガンで簡単施工	低圧ガンのため熟練が必要
施工効率	養生なしで高効率	硝子等への養生が必要
活性化メカニズム	H2O2酸化還元	光励起

### オプション機能② コントラクトにも対応可能な「防炎加工」


防炎(後加工)にも対応しているので、ホテルや商業施設、高層マンションなどでもご使用いただけます。

#### 【防炎品について】

商業施設・学校や病院など多くの人が集まる場所や、高層建築物・タワーマンションには、防炎ラベルの付いたもの(防炎物品)を使用することが義務づけられている場合があります。防炎にてご注文をいただいたSuave florは、レールに防炎ラベルを貼付して出荷を行います。  
※防炎ラベルとは、消防法で定める「防炎性能の基準」を満たしたものに取り付けられるラベルのことです。




#### 防炎規制の対象となる建物

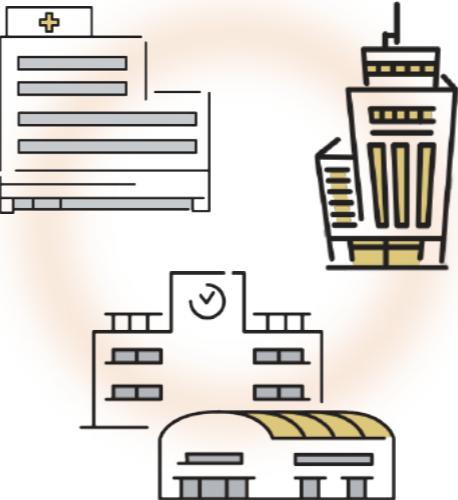

#### Suave flor(防炎加工対応製品)



商業施設・学校・病院高層建築物・タワーマンション etc...

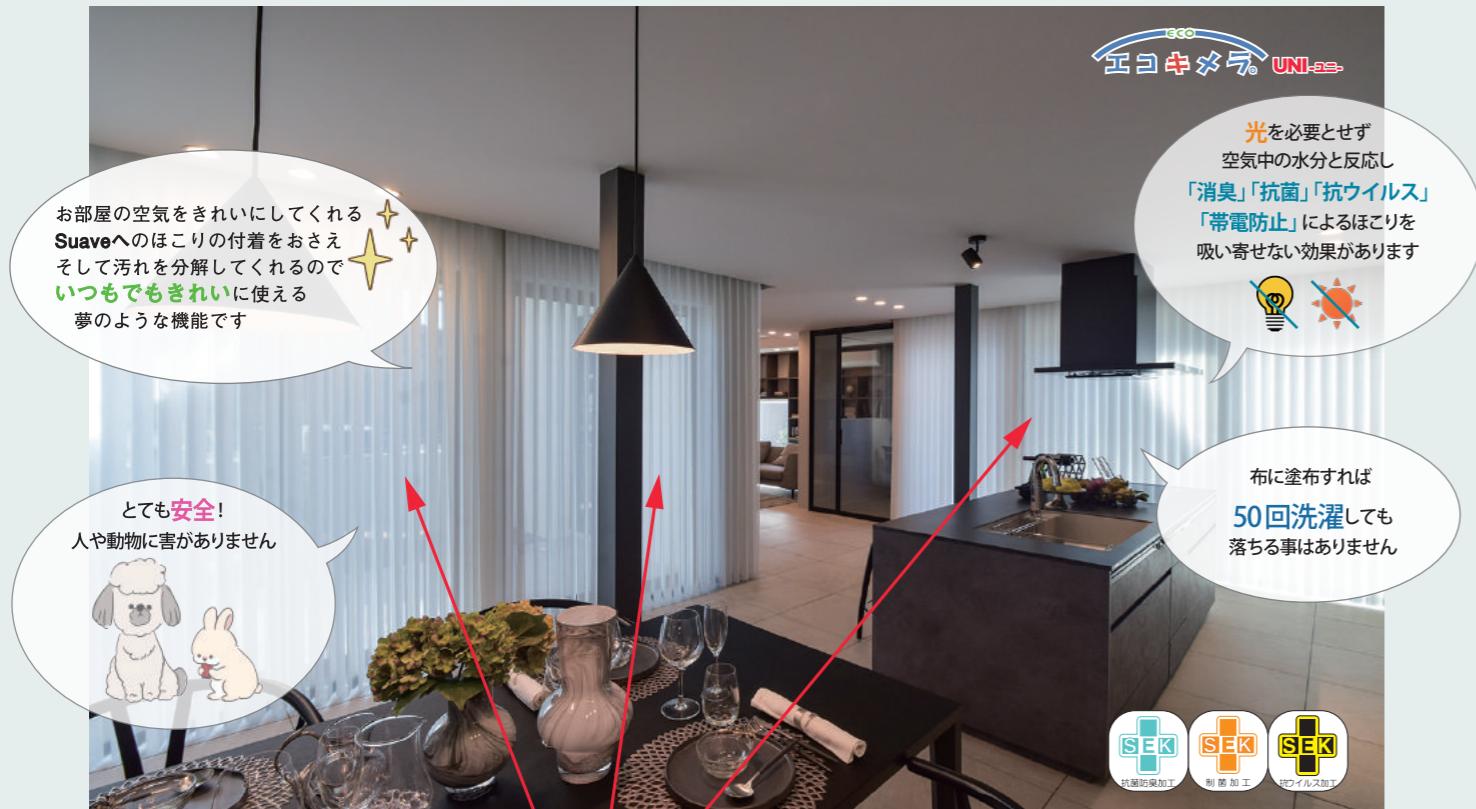

Suave florへのエコキメラ施工は


**操作部(コード・チェーン)だけでなく、ルーバー部分を含む製品全体に施工を行います。**

エコキメラ・ユニを施工した製品に、生活空間に存在する様々な菌やウイルスが空気の流れによって接触することにより菌の増殖を抑制し、安心・安全な快適空間を創出し続けます。


(単位:mm)

手動モデル (コード式)

ルーバーの開け閉めは開閉コードで、ルーバー回転(調光)は調光チェーンでの簡単操作。  
操作位置(左右)やルーバーの納まり位置、またコードの長さは取り付け窓に合わせてご指定ください。

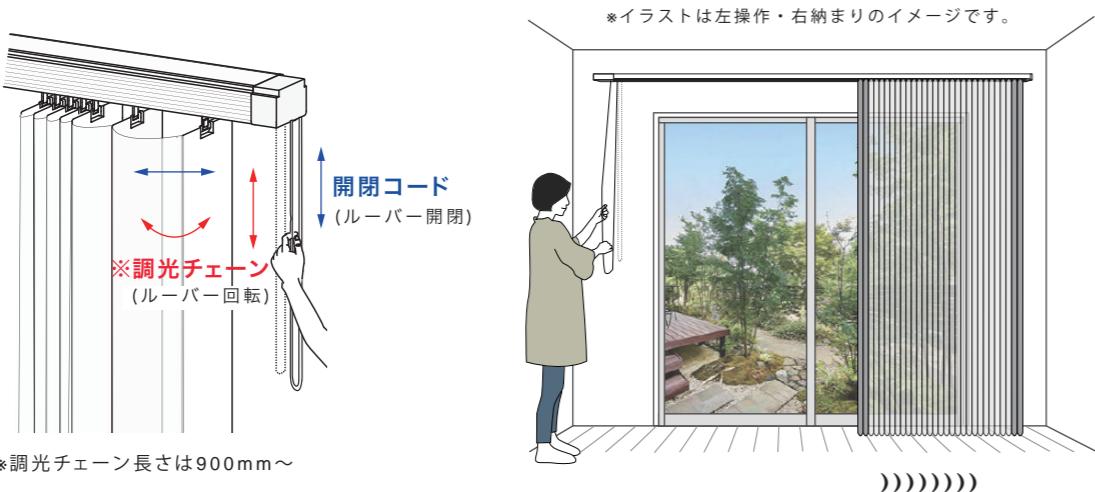

● 天井付ブラケット (付属)

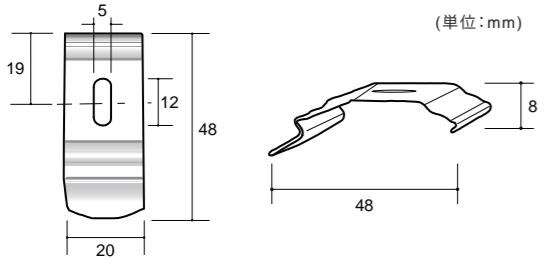

天井付ブラケット標準個数

製品幅(W)	~1,000mm	~1,500mm	~2,000mm	~2,500mm	~3,000mm	~3,500mm	~4,000mm
ブラケット数	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個

※標準個数は製品価格に含まれます。

部品名	材質
レール・回転シャフト	アルミ押し出し材
操作パトン	アルミ押し出し材
ルーバー・操作コード	ポリエチレン
ランナー本体・ボールチェーン	ABS樹脂
コードウェイト	ABS樹脂
ランナーフック	ポリカーボネート
ブラケット	スチール

(※)≈150mm はルーバーを垂直にした時の寸法です。  
ボックス奥行きが150mmの場合、ルーバー収納時には生地がボックスに  
や干渉しますのでご了承ください。

解決方法 ルーバー垂直(レースの状態)にしての開閉する際にボックス  
内壁に生地が擦れる場合は ルーバーを斜めにしてください


施工事例は P.27 の写真参照

② 布製品のため、丈寸法や生地の硬さ、柔らかさによってルーバー  
全閉時の締まり具合が変わります。あらかじめご了承ください。

(単位:mm)

●正面付補助金具 No.S-01 (オプション)


金具: 3mm厚

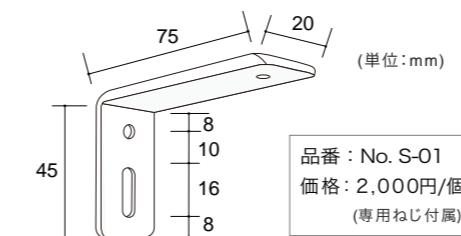

※製品に対する正面付補助金具の使用量は、  
天井ブラケットの標準個数に準ずる数となります。


●正面付補助金具 No.S-02 (オプション)

金具: 3mm厚

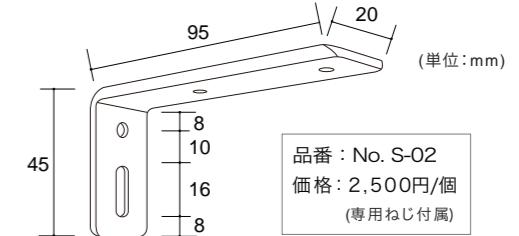


※製品に対する正面付補助金具の使用量は、  
天井ブラケットの標準個数に準ずる数となります。

【正面付 (No.S-01使用)】

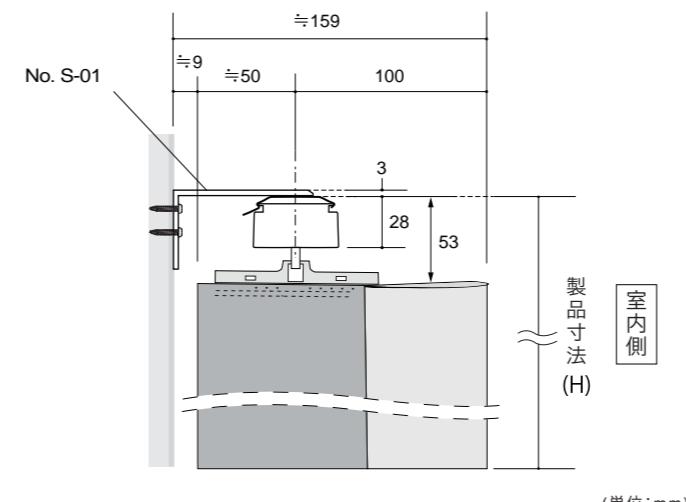

製品寸法 (H) は  
・天井付ブラケットの厚み (3mm) は含みます。  
・正面付補助金具の厚み (3mm) は含みません。

【正面付 (No.S-02使用)】

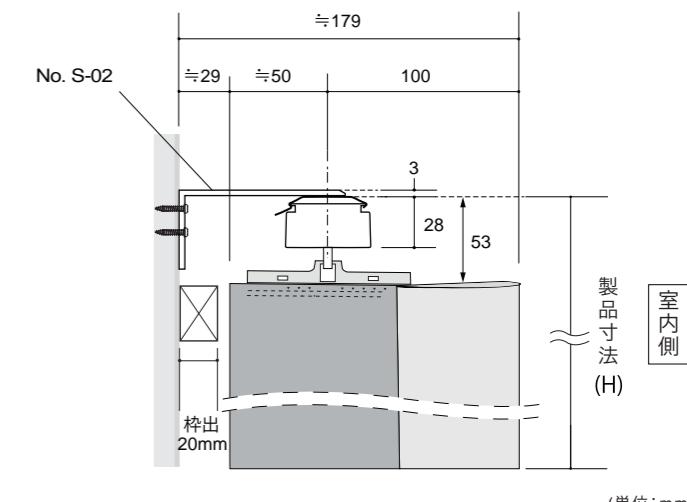

製品寸法 (H) は  
・天井付ブラケットの厚み (3mm) は含みます。  
・正面付補助金具の厚み (3mm) は含みません。

ルーバー枚数計算式 (電動も同様)

Wに仕上がり寸法を入れて計算してください。(単位: mm)

$$(W-110) \div 80 = \text{ルーバー枚数}$$

例) W2,500の場合  $(2,500-110) \div 80 = 29.8$  〈計30枚〉


ルーバーたたみ代計算式

Wに仕上がり寸法を入れて計算してください。(単位: mm)

$$\bullet \text{片開き} \quad \frac{W}{80} \quad (\text{操作側}) \quad (\text{反操作側}) \quad (\text{四捨五入}) \times 13 + 53$$

$$\bullet \text{両開き} \quad \frac{W}{80} \quad (\text{操作側}) \quad (\text{反操作側}) \quad (\text{四捨五入}) \times 13 + 53$$

## ● カーテンボックス納まり図：手動モデル

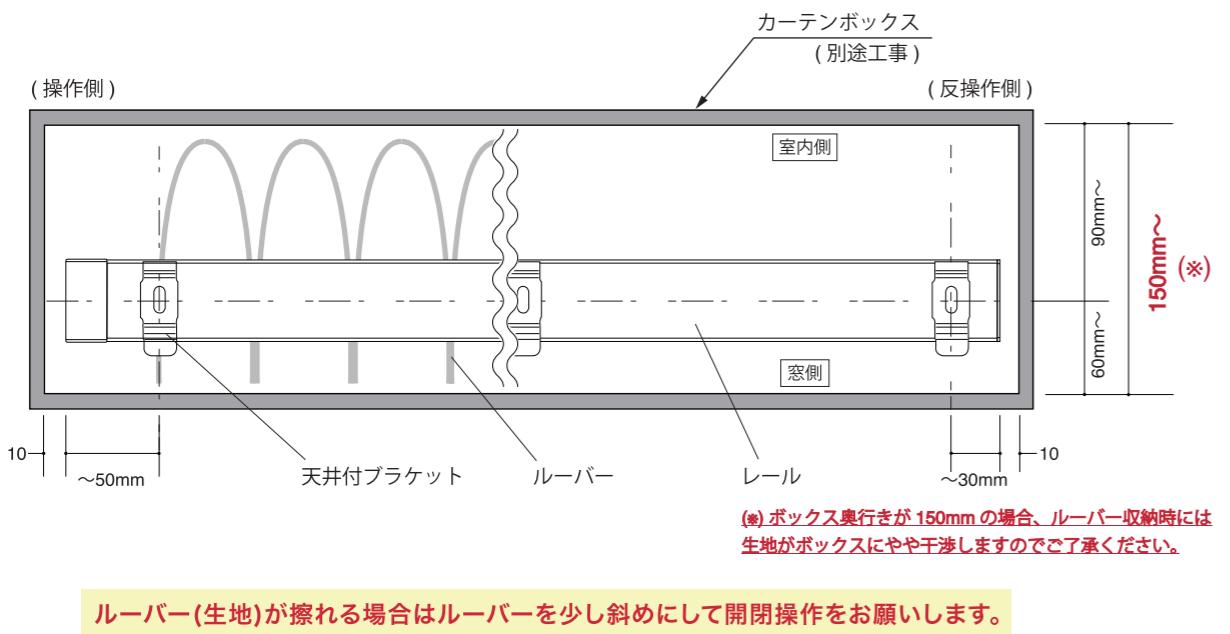

※カーテンボックス(D=150mm)への納めた施工写真です。



Suave flor紹介動画

## ● 各所クリアランス(隙間)について (単位:mm)

〈片開き〉 ※1台でW4,000mmまで製作可能です

【ルーバーを垂直にした状態】

(シースルーの状態)

53

H

操作側

【ルーバーを閉じた状態】

(プライバシーカットの状態)

0

H

操作側

〈両開き〉 ※1台でW4,000mmまで製作可能です

【ルーバーを垂直にした状態】

(シースルーの状態)

53

H

操作側

≒3

H

操作側

【ルーバーを閉じた状態】

(プライバシーカットの状態)

0

H

操作側

〈両開き2台連窓〉 ※W4,000mm以上の場合は2台に分割する必要があります

【ルーバーを垂直にした状態 (レースの状態)】

レース部分がありません

53

H

操作側

≒100

H

操作側

2台を並べて取り付けした場合、2台の間には約100mm程度  
レース部分がありませんので 予めご了承ください

【ルーバーを閉じた状態 (ドレープの状態)】

操作側

ルーバーを完全に閉じた状態にすると、2台の間には  
隙間ができません

## おすすめPOINT

手動モデルも製品幅(W)4mまで1本のレールで製作可能！


Suave florは1台でW4mまで製作可能です。

手動モデル 両開きの場合も中央のルーバー同士の隙間は3mm程度です。 (幅5mm・丈10mm単位での製作になります。)

⑧電動モデルの場合は中央のルーバー同士の隙間は約50mmです。(P.31参照)

4m まで製作可能

(両開き・片開きともに対応)

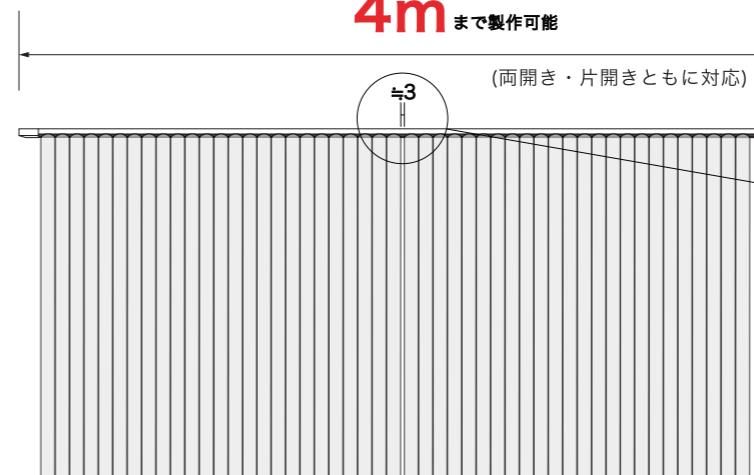

≒3

H

※両開きでも  
隙間は約3mm

⑧電動モデルの場合は中央のルーバー同士の  
隙間は約50mmです。(P.31参照)

※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。


※幅3mを超える製品の場合は、事前に別途運賃をご確認ください。

(単位:mm)


電動モデル (AC100V電源)

窓が大きい場合、何台も取り付ける場合などに、リモコンでの簡単操作が電動モデルのメリット。

操作コードやチェーンが無いため 見た目もよりシンプルにすっきりと。

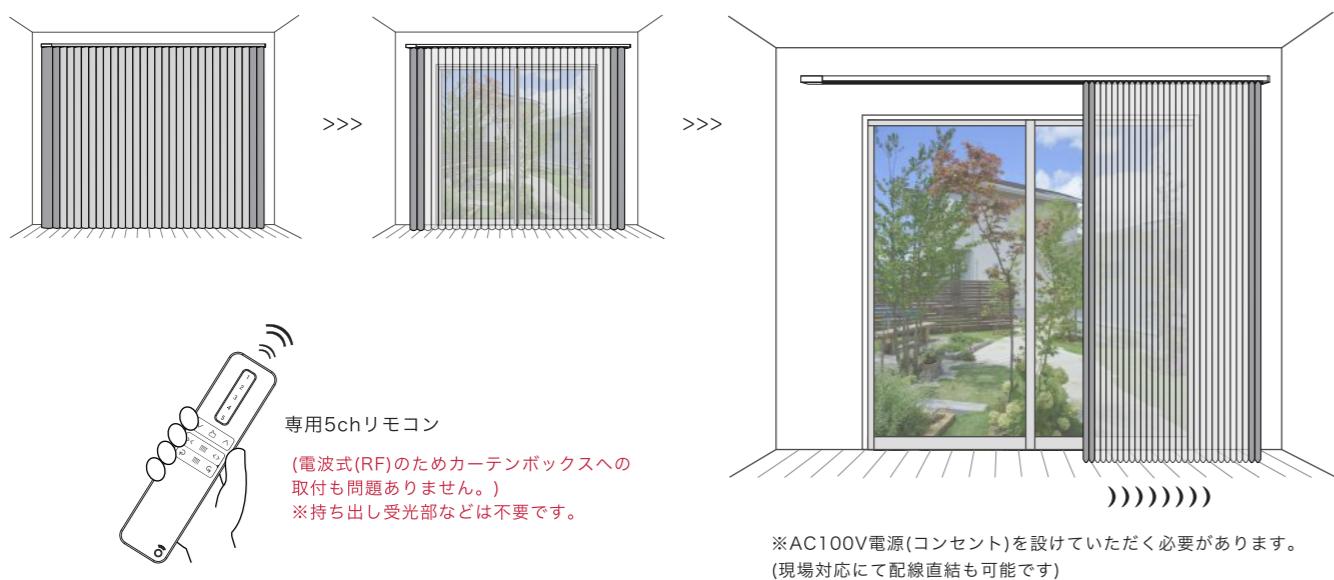


● カーテンボックス納まり図：電動モデル (単位:mm)

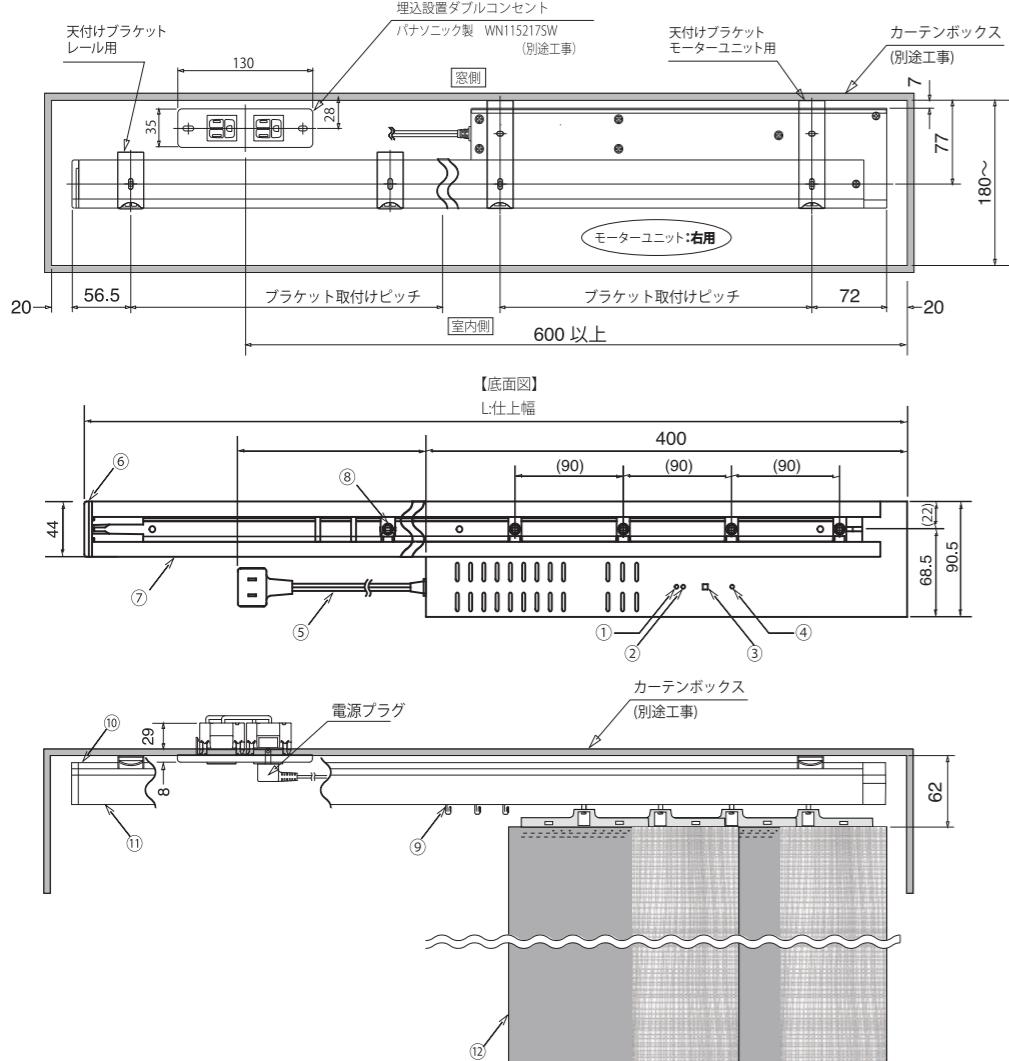

主な仕様		
製作寸法	仕上幅 800~4000cm (10mm単位)	
モーター位置	右モーター または 左モーター	
ルーバーピッチ	標準 80mm	
定格入力	AC100V 50/60Hz	
消費電力	動作時 15W(25VA)以下 待機時 1W以下	
開閉速度	90 ~ 140mm/sec (無段階で設定可能)	
回転時間	約5秒 (180度回転)	
通信方法	RF電波式	
操作距離	約15m	
保護機能	モーターの過負荷および回転異常時	

番号	名称	材質
①	電源LED(緑)	---
②	受信LED(赤)	---
③	リセットボタン	---
④	速度調節ボリューム	---
⑤	AC電源コード	---
⑥	エンタキャップ	ASA樹脂(白)
⑦	レール	アルミ合金 漆付白色塗装
⑧	ランナー	POM樹脂(白)
⑨	ハンガーフック	POM樹脂(白)
⑩	モーターケース上蓋	ASA樹脂(白)
⑪	モーターケース下蓋	ASA樹脂(白)
⑫	ルーバー	ポリエチル

● 取付寸法図 (単位:mm)

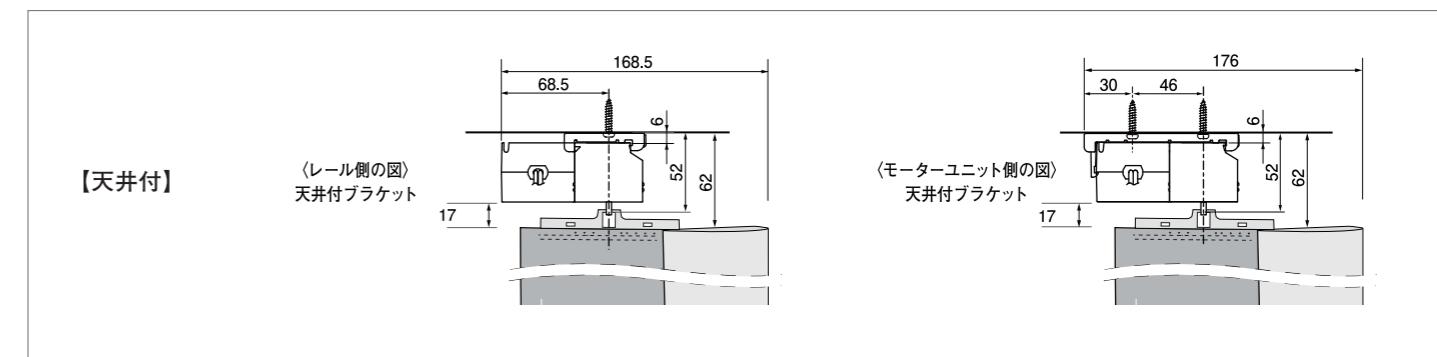


電動モデル ブラケット標準個数

製品幅(W)	~800mm	~1,600mm	~2,000mm	~2,400mm	~3,200mm	~3,600mm	~4,000mm
ブラケット数	2個	3個	4個	5個	6個	7個	8個


※標準個数は製品価格に含まれます。

● 正面付補助金具 No.S-02 (オプション)

金具: 3mm厚

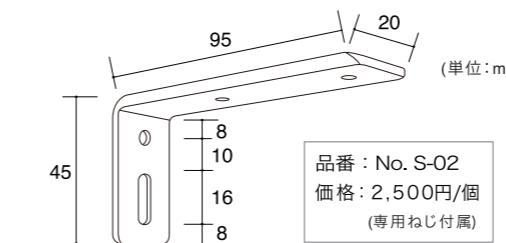

※製品に対する正面付補助金具の使用量は、  
天井ブラケットの標準個数に準ずる数となります。

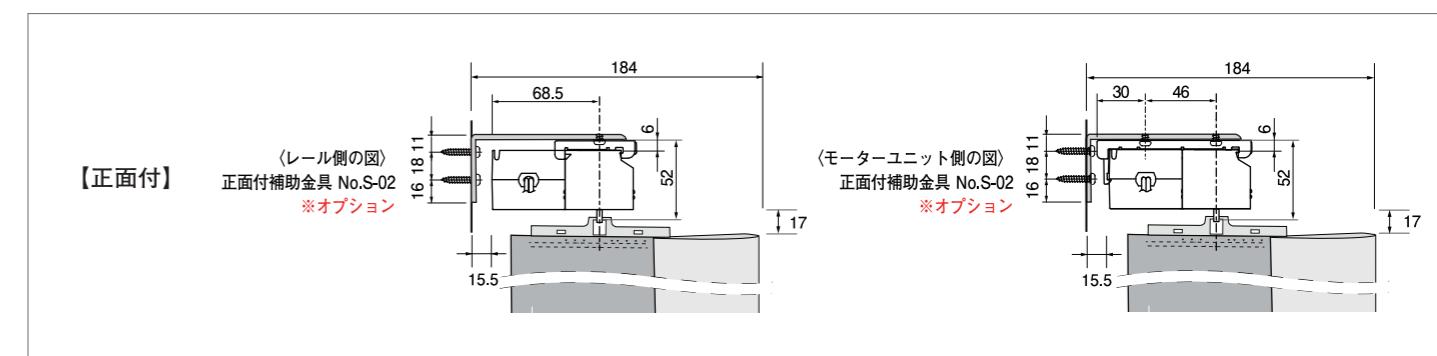


ルーバー枚数計算式 (手動も同様)

Wに仕上がり寸法を入れて計算してください。 (単位: mm)

$$(W-110) \div 80 = \text{ルーバー枚数}$$



例) W2,500の場合  $(2,500-110) \div 80 = 29.8$  <計30枚>

## ● 片開き

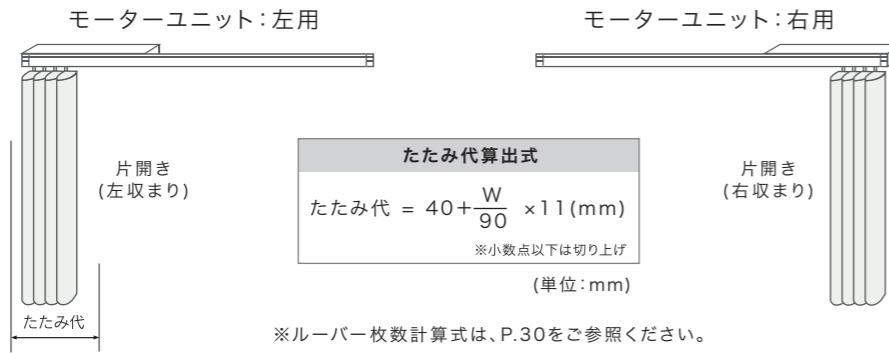


## ● 両開き連窓


(オーバーラップ仕様について)

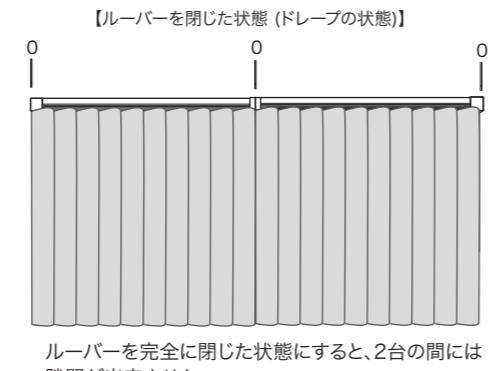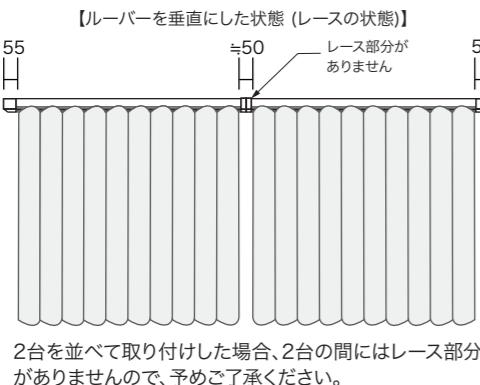

## ● 専用5chリモコン

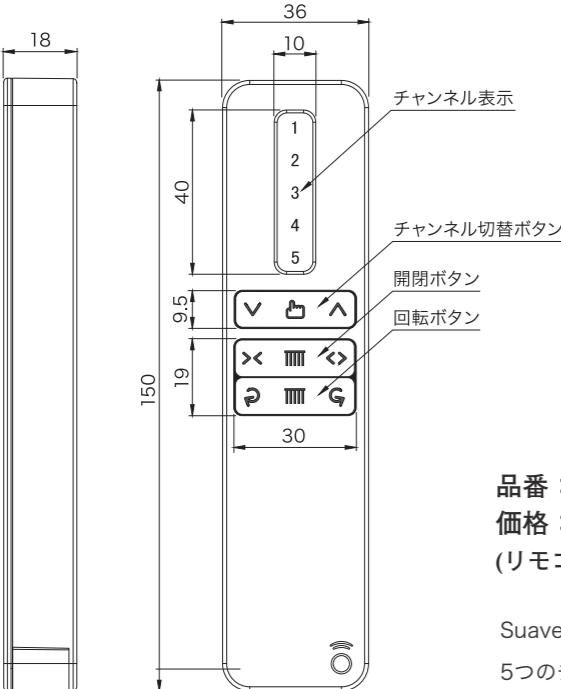


## ● リモコン操作方法

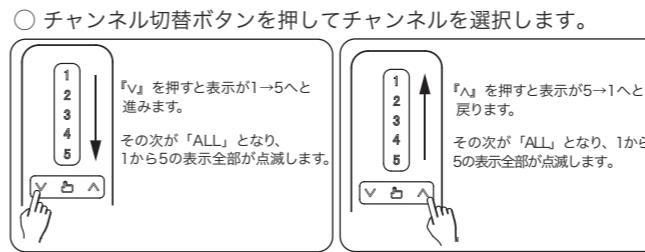


● 「ALL」が表示された場合はチャンネル1から5に登録された電動Suaveを一斉に操作することができます。  
※ チャンネル表示は消灯しても操作したチャンネルは記憶されています。

○ 開閉ボタンの『><』が『閉じる』、『<>』が『開く』となります。

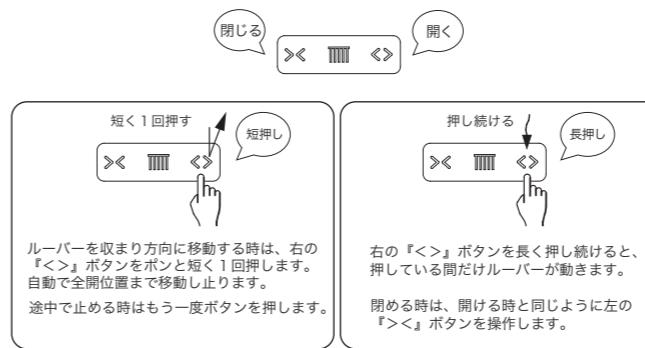




○ 回転ボタンを長く押し続けるとルーバーが回転します。

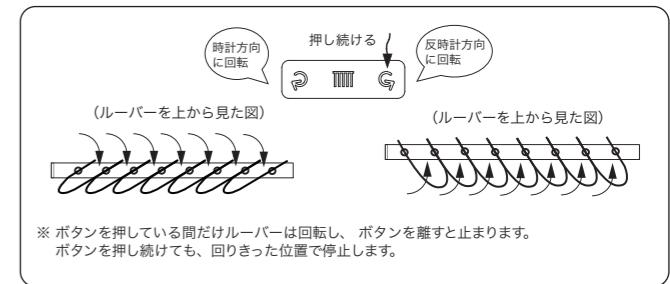

## 【コーナー窓への取り付け(入隅)】 ※手動・電動共通

コーナー部へ2台取り付ける場合は、「勝ち・負け」にせず下図のように「留め」にして取り付けてください。

ルーバー垂直時・全閉時のいずれもルーバー同士が大きく干渉することなく、光漏れが少なくプライバシーも確保することができます。

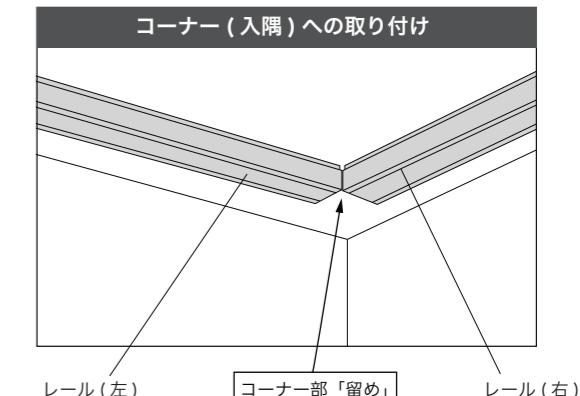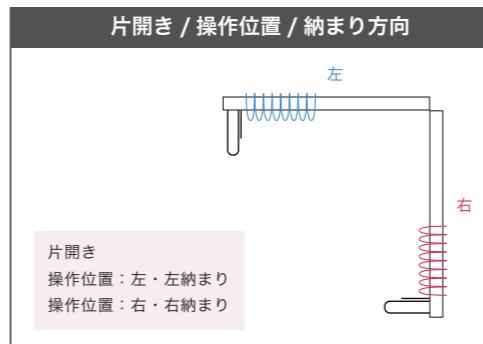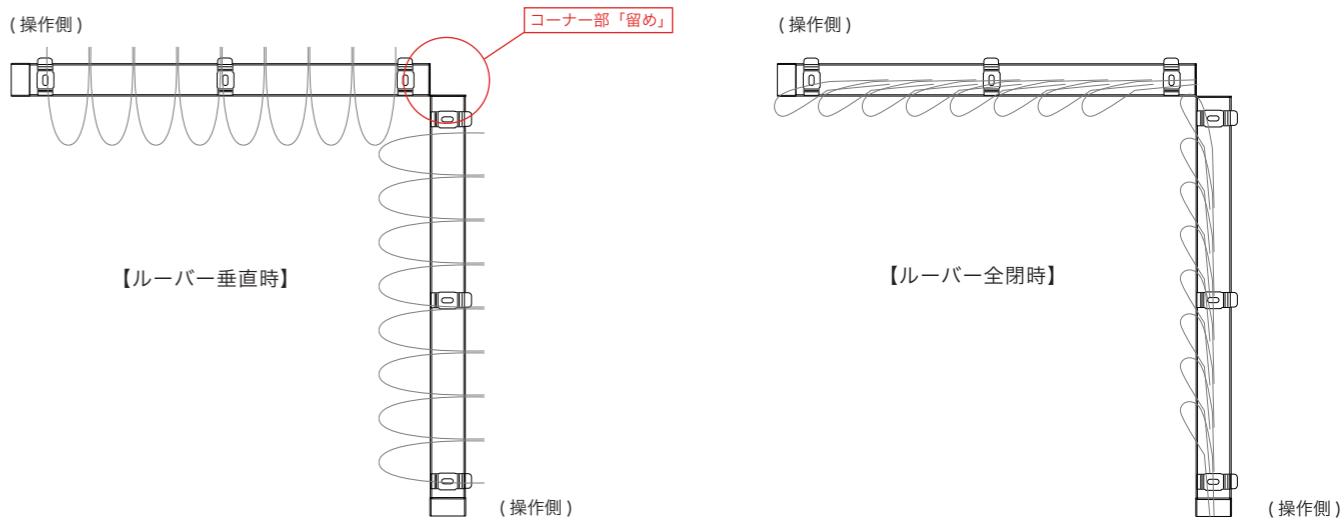

**Suave flor -手動モデル- 価格表 防炎**

【Plano/Bruto/Rusk/Noche series】 ノーマル仕様 フェイバリット仕様 (2種類まで) (税別) 【単位:mm】

幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000
400~1,000	<b>67,000</b>	<b>76,000</b>	<b>88,000</b>	<b>102,000</b>	<b>116,000</b>	<b>126,000</b>	<b>138,000</b>	<b>156,000</b>
~1,400	<b>78,000</b>	<b>86,000</b>	<b>99,000</b>	<b>117,000</b>	<b>132,000</b>	<b>147,000</b>	<b>170,000</b>	<b>179,000</b>
~1,800	<b>89,000</b>	<b>105,200</b>	<b>116,000</b>	<b>134,800</b>	<b>150,800</b>	<b>168,000</b>	<b>186,000</b>	<b>207,000</b>
~2,200	<b>99,600</b>	<b>112,000</b>	<b>127,600</b>	<b>149,000</b>	<b>163,000</b>	<b>207,000</b>	<b>211,200</b>	<b>231,600</b>
~2,600	<b>111,600</b>	<b>123,000</b>	<b>136,000</b>	<b>162,000</b>	<b>185,000</b>	<b>211,000</b>	<b>236,000</b>	<b>256,000</b>
~3,000	<b>119,000</b>	<b>134,000</b>	<b>156,000</b>	<b>178,000</b>	<b>204,000</b>	<b>232,000</b>	<b>258,000</b>	<b>286,000</b>

※片開き・両開きは同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格は別途加算表をご参照ください。

※2種類のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」でも同価格となります。(2種類以上を組み合わせる場合は上記価格より5%UPとなります。またVistaシリーズと組み合わせる場合の価格計算はP.18をご参考ください。)

**Suave flor -手動モデル- 価格表 防炎**

【Plano/Bruto/Rusk/Noche series】 ノーマル仕様 フェイバリット仕様 (2種類まで) (税別) 【単位:mm】

幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000
400~1,000	<b>80,600</b>	<b>92,300</b>	<b>107,000</b>	<b>123,700</b>	<b>140,400</b>	<b>153,100</b>	<b>167,800</b>	<b>188,500</b>
~1,400	<b>94,100</b>	<b>105,700</b>	<b>122,300</b>	<b>143,900</b>	<b>162,500</b>	<b>181,100</b>	<b>207,700</b>	<b>220,300</b>
~1,800	<b>107,600</b>	<b>128,300</b>	<b>143,600</b>	<b>166,900</b>	<b>187,400</b>	<b>209,100</b>	<b>231,600</b>	<b>257,100</b>
~2,200	<b>120,800</b>	<b>138,600</b>	<b>159,600</b>	<b>186,400</b>	<b>205,800</b>	<b>255,200</b>	<b>264,800</b>	<b>290,600</b>
~2,600	<b>135,300</b>	<b>153,000</b>	<b>172,300</b>	<b>204,600</b>	<b>233,900</b>	<b>266,200</b>	<b>297,500</b>	<b>323,800</b>
~3,000	<b>145,200</b>	<b>167,400</b>	<b>196,600</b>	<b>225,800</b>	<b>259,000</b>	<b>294,200</b>	<b>327,400</b>	<b>362,600</b>

※片開き・両開きは同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格は別途加算表をご参照ください。

※2種類のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」でも同価格となります。(2種類以上を組み合わせる場合は上記価格より5%UPとなります。またVistaシリーズと組み合わせる場合の価格計算はP.18をご参考ください。)

**Suave flor -手動モデル- 価格表 非防炎**

【Vista series】 ノーマル仕様

(税別) 【単位:mm】

幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000
400~2,700	<b>142,800</b>	<b>160,800</b>	<b>187,200</b>	<b>213,600</b>	<b>244,800</b>	<b>278,400</b>	<b>309,600</b>	<b>343,200</b>

※片開き・両開きともに同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※上記はVistaシリーズを「ノーマル仕様」で仕上げた場合の価格表ですが、2種類以上のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」をご希望の場合、価格の計算方法はP.18をご参考ください。

**Suave flor -手動モデル- 価格表 防炎**

【Vista series】 ノーマル仕様

(税別) 【単位:mm】

幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000
400~2,700	<b>169,000</b>	<b>194,200</b>	<b>227,800</b>	<b>261,400</b>	<b>299,800</b>	<b>340,600</b>	<b>379,000</b>	<b>419,800</b>

※片開き・両開きともに同価格です。

※電動モデルおよびエコキメラ・ユニ加工の価格はP.33-34をご参照ください。

※上記はVistaシリーズを「ノーマル仕様」で仕上げた場合の価格表ですが、2種類以上のルーバーを組み合わせた「フェイバリット仕様」をご希望の場合、価格の計算方法はP.18をご参考ください。

**【運賃について】**

W3,000mmまでは送料を含みます。

W3,000mmを超える場合は別途運賃がかかる場合があります。

また配達エリアによっては運送会社引取になる場合がございますので、隨時お問い合わせください。

**Suave flor -電動モデル- 加算表**


電動モデルの価格は、「手動モデル価格」+「下記価格」で算出してください。

(税別) 【単位:mm】

レール幅	800 ~ 1,200	1,210 ~ 1,600	1,610 ~ 2,000	2,010 ~ 2,400	2,410 ~ 2,800	2,810 ~ 3,200	3,210 ~ 3,600	3,610 ~ 4,000
加算額	<b>145,000</b>	<b>168,200</b>	<b>182,300</b>	<b>195,200</b>	<b>208,000</b>	<b>220,800</b>	<b>235,000</b>	<b>235,000</b>


送料を含んだ価格です。

## ● 専用5chリモコン(別売)

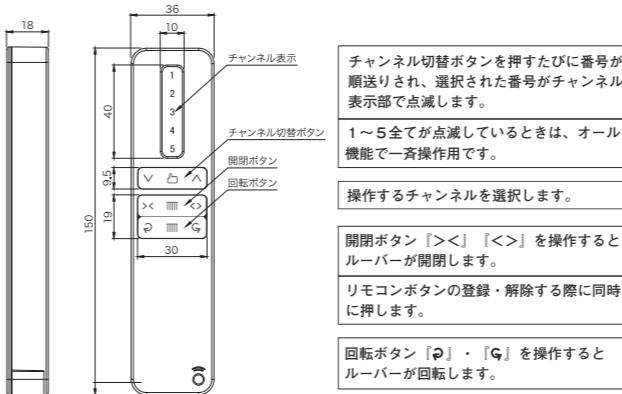

品番: CS2002W

価格: 18,000円(税別) (壁付リモコンホルダー別売: 600円(税別))

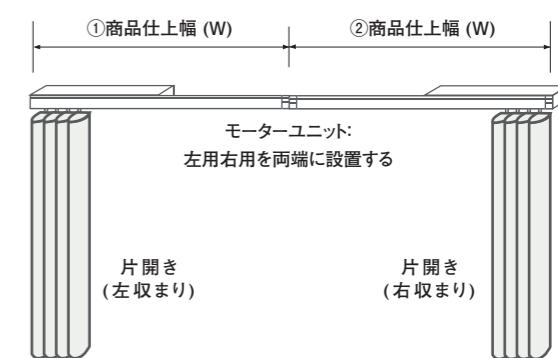● 電動モデルにおいて、価格は全て「片開き」のものとなります。  
両開きをご希望の場合は、1窓を2分割していただく必要があります。(下図参照)

光を必要とせず  
24時間休まず働き続ける  
無光触媒


SEKマーク取得製品

**エコキメラ UNI-ユニ 抗菌・消臭・帯電防止加工**
**Suave flor -エコキメラ・ユニ- 加算表**


※Suave flor価格に加算表の価格を追加してください。

幅(W)	800~1,200	1,201~1,600	1,601~2,000	2,001~2,400	2,401~2,800	2,801~3,200	3,201~3,600	3,601~4,000
400~1,000	<b>4,400</b>	<b>5,700</b>	<b>7,000</b>	<b>8,400</b>	<b>9,800</b>	<b>11,300</b>	<b>12,600</b>	<b>13,900</b>
~1,400	<b>5,900</b>	<b>7,900</b>	<b>9,800</b>	<b>11,700</b>	<b>13,800</b>	<b>15,700</b>	<b>17,600</b>	<b>19,600</b>
~1,800	<b>7,600</b>	<b>10,100</b>	<b></b>					


### ● ルーバー取り付け方法

はじめに…  
フックの向きにより、ルーバーの取り付け方向が変わります。


①フックが左を向いている場合は、ルーバーは右側から取り付けてください。

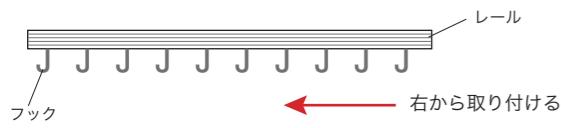


②フックが右を向いている場合は、ルーバーは左側から取り付けてください。

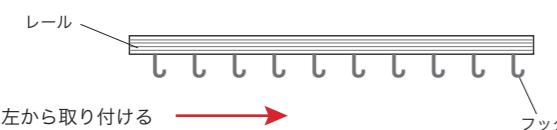


**手順2)** ルーバー①の左側のハンガーをフック②に引っ掛けます。

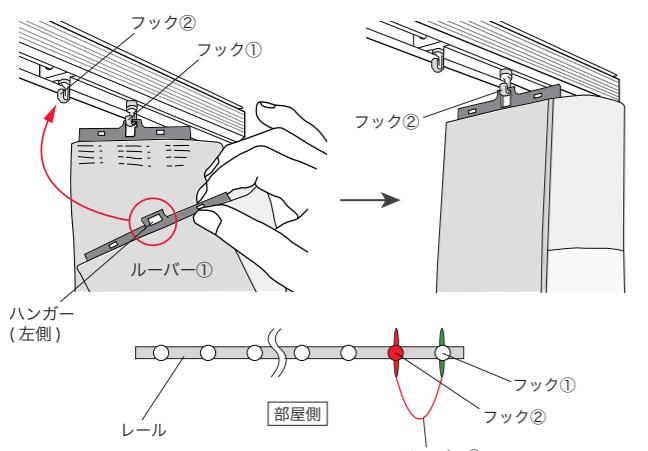

**手順1)** ルーバー①の右側のハンガーをフック①に引っ掛けます。  
※ルーバーの取り付け方向について、事前に左図をご確認ください。

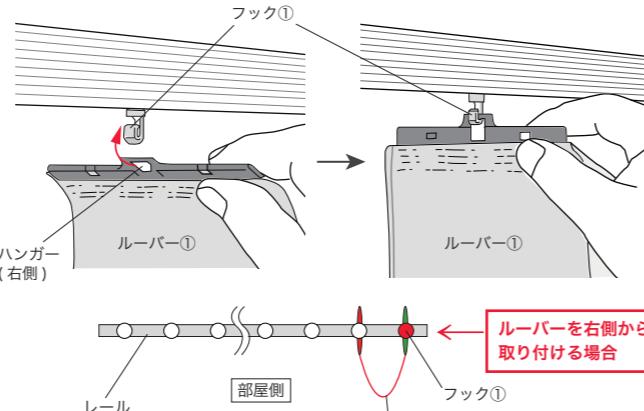


**手順3)** ルーバー②の右側のハンガーをフック②に引っ掛けます。  
(以下手順1~3を繰り返し、最後までルーバーを取り付けてください。)

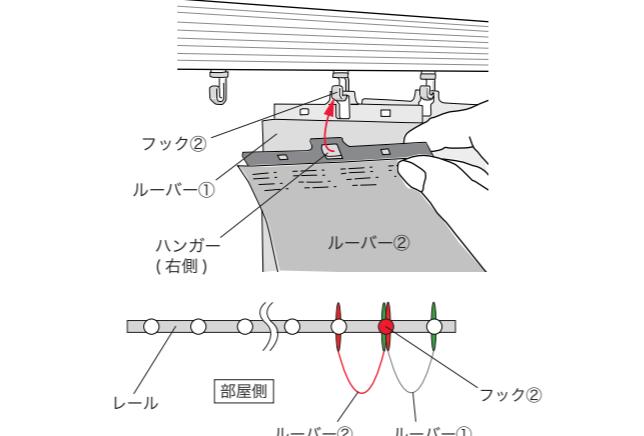


### ● ルーバー取り外し方法

**手順1)** ルーバーのハンガーを上に持ち上げ、フックから外します。  
同じ手順を繰り返し、順にルーバーを取り外してください。

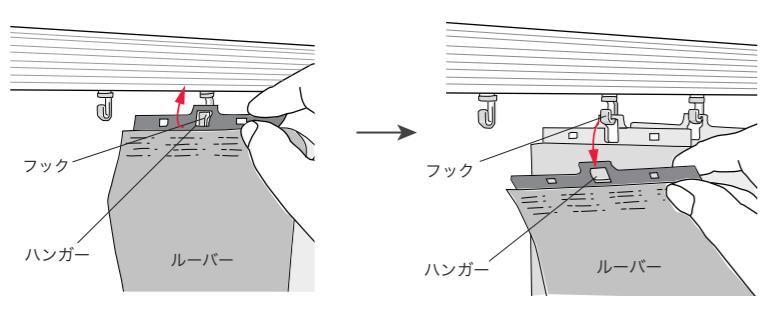

フックは左右同じ形状です

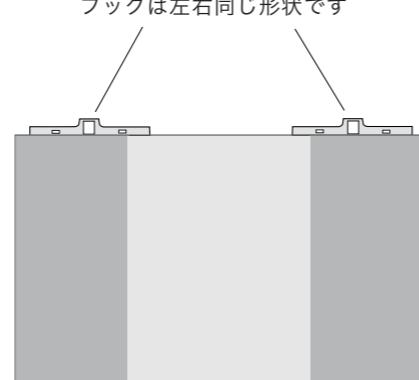

### ● 洗濯方法

手順(1) 生地をレールから取り外してください。(P.35 ルーバーの取り外し方参照)

手順(2) 生地を4~5枚程度重ねて、ハンガーパートを内側にして巻き、洗濯ネットに入れてください。

手順(3) 洗濯機に入れて、**弱水流で洗濯してください。**

手順(4) **1分程度を目安に、軽く脱水してください。**

※脱水を軽くすることでシワはほとんどつかないため、アイロンを使用する必要はありません。


生地部分にシワが発生した場合は、低温～中温でアイロンをかける事で改善します。(芯地部分のシワは中温でかけてください。)

手順(5) 脱水後、ルーバーは元通りレールにかけて**自然乾燥してください。**

④漂白剤は使用しないでください。色落ちの原因になります。

⑤乾燥機は使用しないでください。

⑥防炎加工品を選択した場合は、**再度防炎加工が必要です。**

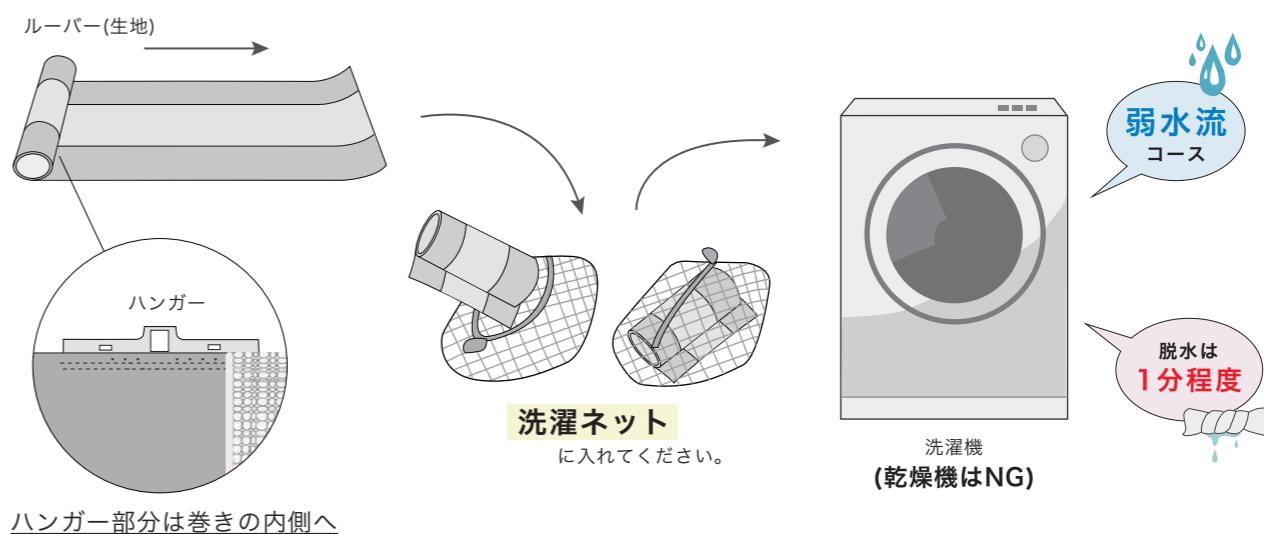

### ● ルーバーの購入について

万が一の時に備えて、ルーバーは1枚からご購入いただけます。

部分的に生地が傷んでしまった…などといった場合もご安心ください。(1枚あたりの価格は下記表を参照ください。)

※ルーバーにはハンガーが付属しています。

#### Plano・Bruto・Rusk・Noche シリーズ

#### ルーバー価格 (1枚あたり)

非防炎		防炎	
製品H (mm)	価格 (1枚あたり)	製品H (mm)	価格 (1枚あたり)
~1,000	¥3,100	~1,000	¥3,400
~1,400	¥3,600	~1,400	¥4,000
~1,800	¥4,000	~1,800	¥4,500
~2,200	¥4,600	~2,200	¥5,100
~2,600	¥5,000	~2,600	¥5,600
~3,000	¥5,900	~3,000	¥6,500

※製品Hはレールの高さを含む寸法です。

※価格は税別です。

※送料・梱包費は別途となります。随時お問い合わせください。

#### Vista series シリーズ

#### ルーバー価格 (1枚あたり)

非防炎		防炎	
製品H (mm)	価格 (1枚あたり)	製品H (mm)	価格 (1枚あたり)
~1,000	¥3,700	~1,000	¥4,000
~1,400	¥4,300	~1,400	¥4,700
~1,800	¥4,800	~1,800	¥5,300
~2,200	¥5,500	~2,200	¥6,000
~2,700	¥6,000	~2,600	¥6,600

※製品Hはレールの高さを含む寸法です。

※価格は税別です。

※送料・梱包費は別途となります。随時お問い合わせください。

