Suave

● このカタログに掲載の製品および内容は2022年6月現在のものです。
● 商品の仕様および価格は、状況により予告なく変更する場合があります。
● 商品の色は印刷の特性上、現品と異なる事がありますのでご了承ください。

WIS Co.,ltd
721-0965 広島県福山市王子町2-4-11
TEL 084 971 7116　FAX 084 928 4627
mail：info@wis.cc
https://www.wis-interior.co.jp

Suave

美しく機能的な窓辺

しなやかなファブリックを備えながら
バーチカルブラインドの優れた機能性をもつSuave(スアベ)
美しいレースカーテンから入る
空間をつつみこむようなやわらかな光が窓辺を彩ります
ルーバーが一枚ずつ独立していることもSuaveの特徴
取り付けとメンテナンスが簡単になりました
ルーバーを回転させ 昼間は光を取り入れながら外の景観を楽しみ
夜間はしっかりプライバシーを守ります

撮影協力　米田木材株式会社様（富山）

Suave

シースルーの状態

プライバシーカットの状態

ルーバーを片方に寄せた状態

施工事例　01 / Off white

Color Variation

01 / Off white

02 / Ivory

NEW

03 / Champagne

NEW

04 / Grege

＊ バトン式はW2,000mmまでの製作となります。

Suave 価格表

2022.6

手動モデル対応サイズ														電動モデルのみ対応サイズ（これに電動モデルの価格を加算してください）				
丈＼幅	400	610	810	1010	1210	1410	1610	1810	2010	2210	2410	2610	2810	3010	3210	3410	3610	3810
	～600	～800	～1,000	～1,200	～1,400	～1,600	～1,800	～2,000	～2,200	～2,400	～2,600	～2,800	～3,000	～3,200	～3,400	～3,600	～3,800	～4,000
600～1,400	69,200	76,200	83,200	90,200	97,200	104,200	111,300	118,300	125,600	132,600	140,200	147,200	154,300	175,900	188,600	189,900	202,700	215,400
～1,600	72,200	80,200	88,300	96,200	104,200	112,300	120,200	128,300	136,600	144,600	153,300	161,300	169,300	192,000	205,700	208,000	221,700	235,500
～1,800	75,100	84,200	93,200	102,200	111,300	120,200	129,200	138,300	147,600	156,600	166,300	175,500	184,300	208,000	222,700	225,900	240,700	255,500
～2,000	78,200	88,300	98,300	108,300	118,300	128,300	138,300	145,100	158,600	168,600	179,300	189,300	199,300	224,000	239,700	244,000	259,700	275,500
～2,200	81,200	92,200	103,200	114,200	125,300	136,200	147,200	158,300	169,700	180,600	192,300	203,400	214,400	239,900	256,700	262,000	278,700	295,500
～2,400	84,200	96,200	108,300	120,200	132,300	144,300	156,200	168,300	180,600	192,700	205,300	217,400	229,400	256,000	273,700	280,000	297,800	315,500
～2,600	87,200	100,200	113,200	126,200	139,200	152,300	165,300	178,300	191,600	204,600	218,300	230,200	244,400	272,000	290,800	298,000	316,800	335,500
～2,800	90,200	104,200	118,300	132,300	146,200	160,200	174,300	188,300	202,700	216,700	231,300	245,300	259,400	288,000	307,800	316,100	335,800	355,500
～3,000	93,200	108,300	123,200	138,300	153,200	168,300	183,200	198,300	213,700	228,700	244,400	259,400	274,400	304,000	324,800	334,000	354,800	375,500

＊H=3,000以上は製作不可となります

Suave -電動モデル- 加算表

電動モデルの価格は手動モデル価格＋電動レール価格で算出してください。

2022.6

レール幅	500	610	810	1,010	1,210	1,410	1,610	1,810	2,010	2,210	2,410	2,610	2,810	3,010	3,210	3,410	3,610	3,810
	～600	～800	～1,000	～1,200	～1,400	～1,600	～1,800	～2,000	～2,200	～2,400	～2,600	～2,800	～3,000	～3,200	～3,400	～3,600	～3,800	～4,000
加算額	118,900	118,900	129,800	129,800	140,100	140,100	153,000	153,000	163,300	163,300	173,700	173,700	184,100	185,100	195,400	195,400	206,300	206,300

専用5chリモコン別売(上代12,000円/個) 〈運賃含む〉

Suave -防炎- 加算表

2022.6

手動モデル対応サイズ														電動モデルのみ対応サイズ				
丈＼幅	400	610	810	1,010	1,210	1,410	1,610	1,810	2,010	2,210	2,410	2,610	2,810	3,010	3,210	3,410	3,610	3,810
	～600	～800	～1,000	～1,200	～1,400	～1,600	～1,800	～2,000	～2,200	～2,400	～2,600	～2,800	～3,000	～3,200	～3,400	～3,600	～3,800	～4,000
600～3,000	36,200	40,200	46,200	50,200	56,200	60,200	66,200	70,200	76,200	80,200	86,200	90,200	96,200	100,200	106,200	110,200	116,200	120,200

- 記載価格は全て税別です。
- 運賃は製品に含みます。
- 価格は全て「片開き」の価格となります。両開きをご希望の場合は、1窓を2分割していただく必要があります。(詳しくはP.8参照)
- 標準は「非防炎」となります。「防炎」をご希望の場合は、上記の防炎加算表にてお見積りください。
- 手動モデル「バトン式」はW2,000mmまでの製作となります。
- 電動モデルはW500mm～の製作となります。

Suave 【手動モデル】

2022.6
WIS Co.,ltd

● 操作の種類

〈コード式〉 W3,000mmまで



チェーンでルーバーの回転を行い
コードで開閉を行います
※調光チェーン長さは900mm～の製作となります。

〈バトン式〉 W2,000mmまで

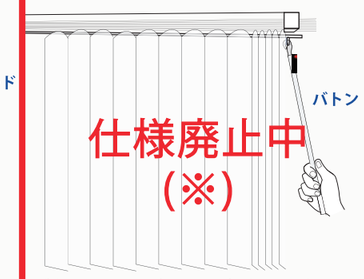

仕様廃止中
(※)

バトンでルーバーの回転と開閉を
行います

※部品供給の問題により、一時仕様を廃止しております。

部品名	材質
レール・回転シャフト	アルミ押し出し材
操作バトン	アルミ押し出し材
ルーバー・操作コード	ポリエステル
ランナー本体・ボールチェーン	ABS樹脂
コードウェイトケース	ABS樹脂
ランナーフック	ポリカーボネート
ルーバーウェイト・ブラケット	スチール
コードウェイト・補助金具	スチール

● ルーバー枚数計算式(電動も同様)

W(mm)に仕上がり寸法を入れて計算してください

(W-110) ÷ 80 = ルーバー枚数

例) W2,500の場合　(2,500-110)÷80=29.8〈計30枚〉

(単位：mm)

● 製品サイズ

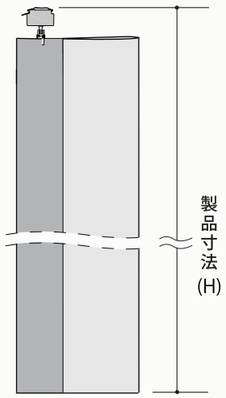

● 天井付寸法図

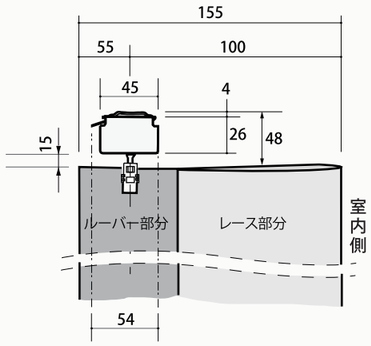

● 天井付ブラケット

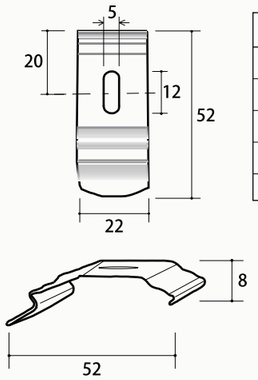

【ブラケット数量目安表】

製品幅(W)	数量
～1,000mm	2個
～1,500mm	3個
～2,000mm	4個
～2,500mm	5個
～3,000mm	6個

● 正面付補助金具種類および取付寸法図（手動モデル）

＊正面付補助金具はオプションとなります。

※価格は税別です

【No. S-00】

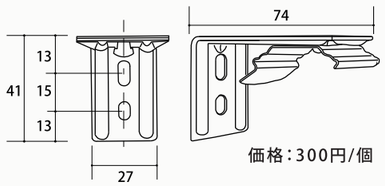

価格：300円/個

【No. S-01】



価格：2,000円/個
※専用ねじ付属

【No. S-02】(出幅20mm用)



価格：2,500円/個
※専用ねじ付属



【No. S-00】



【No. S-01】

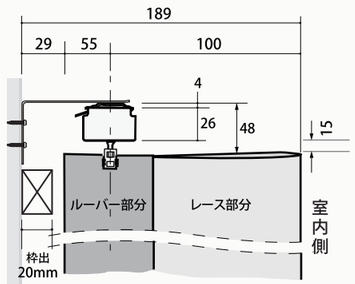

【No. S-02】(出幅20mm用)

● 片開き

【ルーバーを垂直にした状態
(レースの状態)】



【ルーバーを閉じた状態
(ドレープの状態)】



● 両開き

【ルーバーを垂直にした状態
(レースの状態)】



【ルーバーを閉じた状態
(ドレープの状態)】



両開きの場合、中間にはレース部分が
ありませんので、予めご了承ください。

● 両開き2台連窓

(オーバーラップ仕様について)

【ルーバーを垂直にした状態 (レースの状態)】

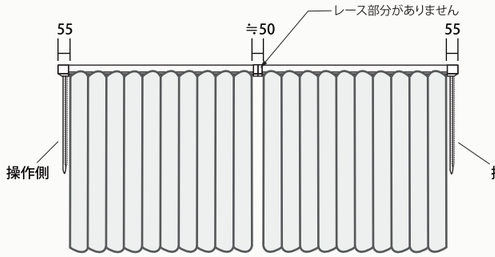

2台を並べて取り付けした場合、2台の間にはレース部分
がありませんので、予めご了承ください。

【ルーバーを閉じた状態 (ドレープの状態)】

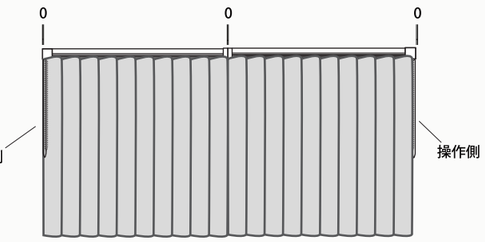

ルーバーを完全に閉じた状態にすると、2台の間には
隙間が出来ません。

● ルーバー取付手順

ルーバー①
(一番左側のみ)



ルーバー②
(ルーバー①以外)



【手順①】

ルーバー①のジョイントAをレール左端の
ランナーフックに挿し込む。



【手順②】

ルーバー②のジョイントBにルーバー①のジョイントAを
挿し込み2個目のフックに挿し込む。
◎3個目のフックからも同様に進める。





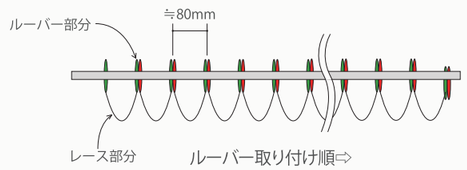

● たたみ代計算式

Wに仕上がり寸法を入れて計算してください

- 片開き (操作側) (反操作側)　$\frac{W}{80}$ (四捨五入) x13 + **55**
- 両開き (操作側) (反操作側)　$\frac{W \div 2}{80}$ (四捨五入) x13 + **55**

(単位：mm)

POINT

**レールにセットする時は必ず
ルーバー①を向かって左側から
取り付けてください。**



**続いて、
ルーバー②のジョイントBに
ルーバー①のジョイントAを
挿し込む。**

● カーテンボックス収まり図

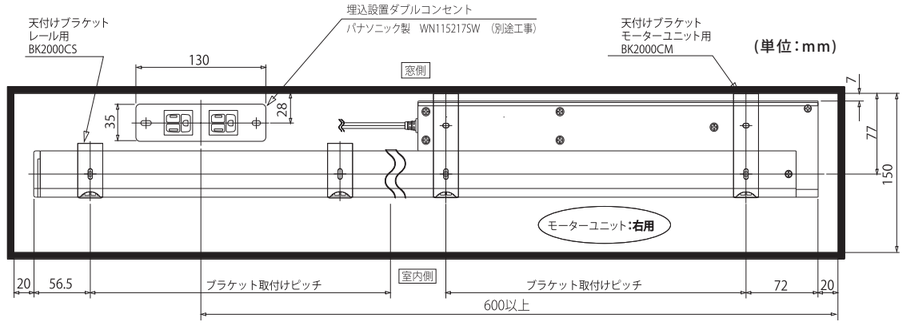

※) 左図は右モーターの例です。
左モーターはモーターユニットの位置が左側になります。それ以外は右モーターと同じ寸法関係です。

【底面図】
L:仕上幅

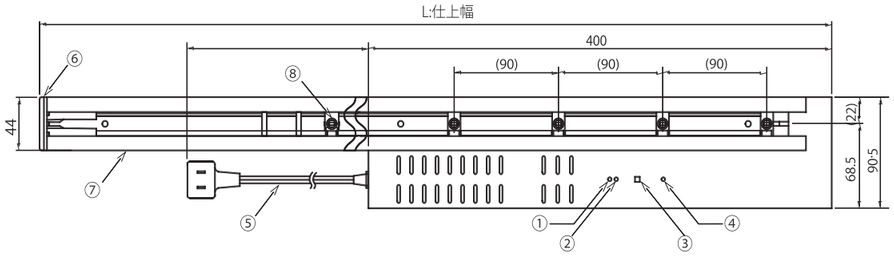

主な仕様	
製作寸法	仕上幅50～400cm (1cm単位)
モーター位置	右モーター または 左モーター
ルーバーピッチ	標準80mm
定格入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	動作時15W(25VA)以下 待機時1W以下
開閉速度	90～140mm/sec (無段階で設定可能)
回転時間	約5秒 (180度回転)
通信方法	RF電波式
操作距離	約15m
保護機能	モーターの過負荷および回転異常時

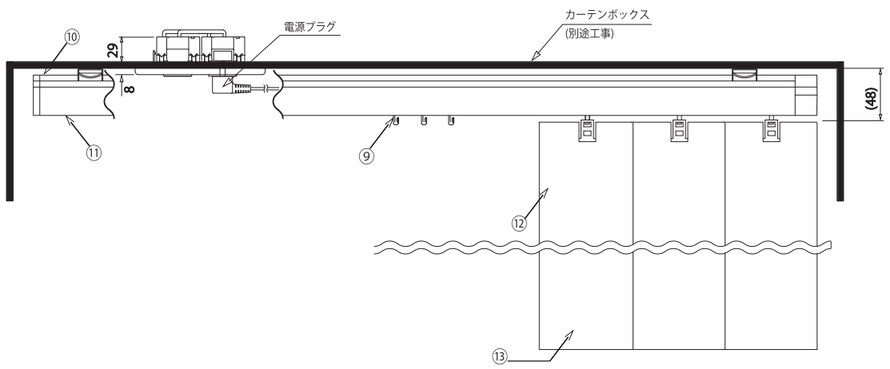

番号	名称	材質
①	電源LED (緑)	―――
②	受信LED (赤)	―――
③	リセットボタン	―――
④	速度調節ボリューム	―――
⑤	AC電源コード	―――
⑥	エンドキャップ	ASA樹脂 (白)
⑦	レール	アルミ合金 焼付白色塗装
⑧	ランナー	POM樹脂 (白)
⑨	ハンガーフック	POM樹脂 (白)
⑩	モーターケース上蓋	ASA樹脂 (白)
⑪	モーターケース下蓋	ASA樹脂 (白)
⑫	ルーバー	ポリエステル
⑬	ルーバーウェイト	スチール

● 取付寸法図

【天井付】

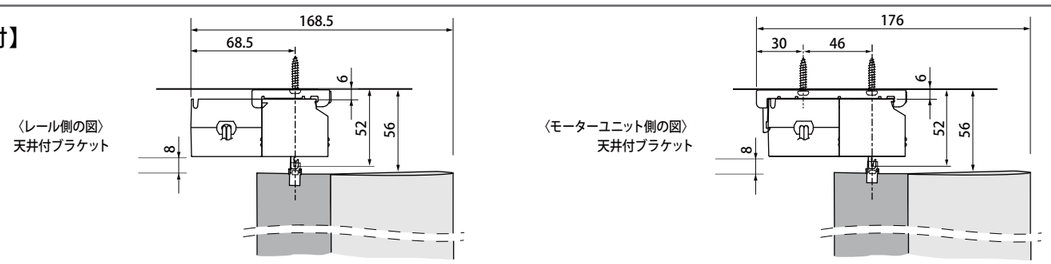

【正面付】

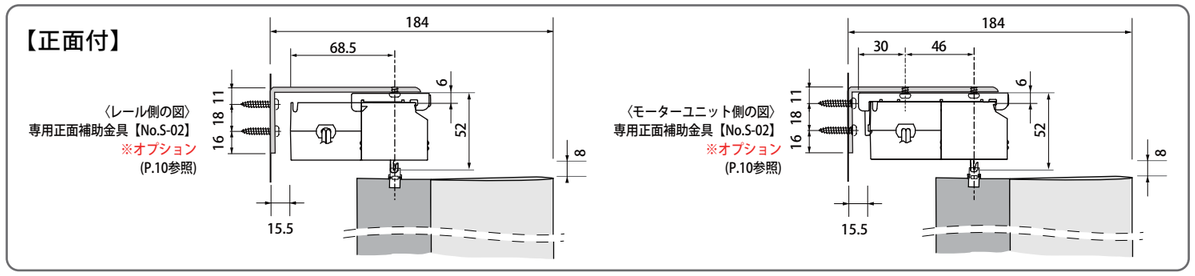

● 片開き

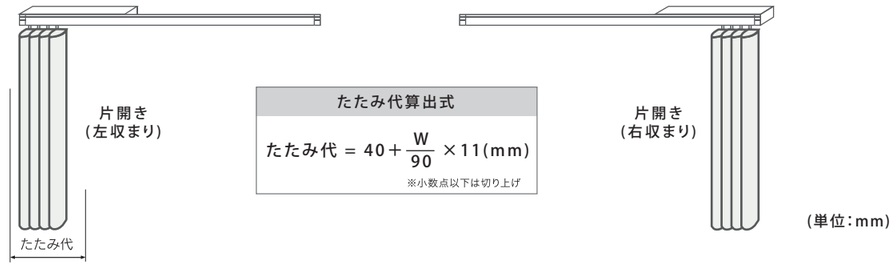

たたみ代算出式

$$たたみ代 = 40 + \frac{W}{90} \times 11(mm)$$

※小数点以下は切り上げ

● 両開き連窓

(オーバーラップ仕様について)

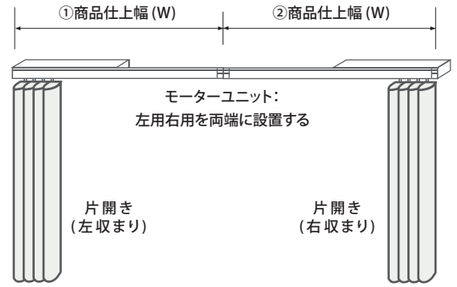

両開き連窓取り付けの場合は、1窓を2台に分割してご注文いただく必要があります。(左図参照)
注文時に「オーバーラップ仕様」のご指示をください。
(P.10 電動Suave オーダーフォームをご参照ください。)

【ルーバーを垂直にした状態 (レースの状態)】

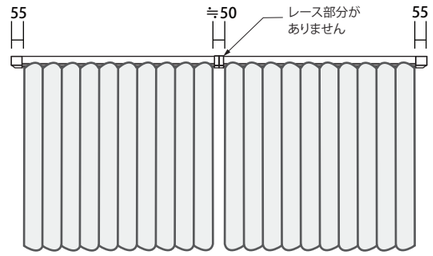

2台を並べて取り付けした場合、2台の間にはレース部分がありませんので、予めご了承ください。

【ルーバーを閉じた状態 (ドレープの状態)】

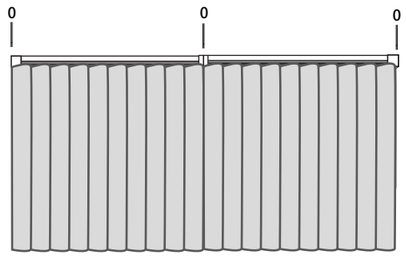

ルーバーを完全に閉じた状態にすると、2台の間には隙間が出来ません。

● 専用リモコン

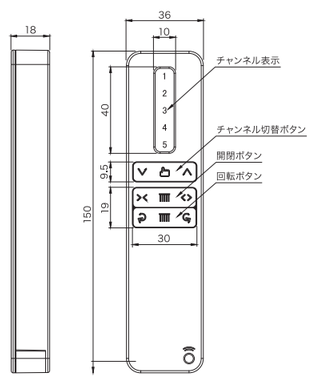

チャンネル切替ボタンを押すたびに番号が順送りされ、選択された番号がチャンネル表示部で点滅します。
1～5全てが点滅しているときは、オール機能で一斉操作用です。
操作するチャンネルを選択します。
開閉ボタン『＞＜』『＜＞』を操作するとルーバーが開閉します。
リモコンボタンの登録・解除する際に同時に押します。
回転ボタン『↻』・『↺』を操作するとルーバーが回転します。

品番：CS2002W (リモコンホルダー別売：600円(税別))

○回転ボタンを長く押し続けるとルーバーが回転します。

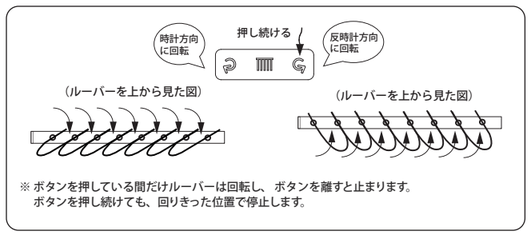

※ ボタンを押している間だけルーバーは回転し、ボタンを離すと止まります。
ボタンを押し続けても、回りきった位置で停止します。

Suave 電動モデルを5台まで操作できる専用リモコン。
5つのチャンネルとALL(一斉操作)の切り替えが可能です。

〈リモコン操作方法〉

○ チャンネル切替ボタンを押してチャンネルを選択します。

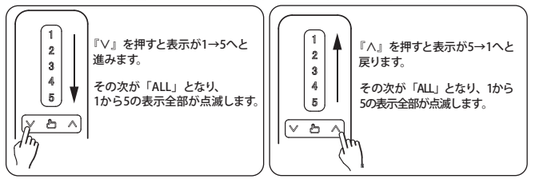

● 「ALL」が表示された場合はチャンネル1から5に登録された電動Suaveを一斉に操作することができます。
※ チャンネル表示は消灯しても操作したチャンネルは記憶されています。

○開閉ボタンの『＞＜』が『閉じる』、『＜＞』が『開く』となります。

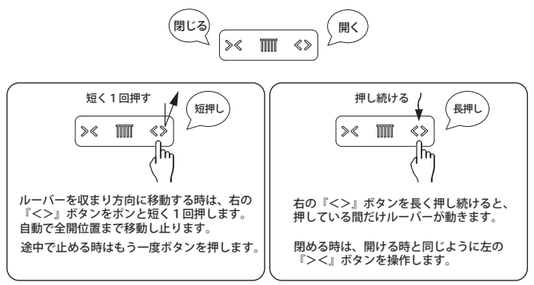

ルーバーを収まり方向に移動する時は、右の『＜＞』ボタンをポンと短く１回押します。
自動で全開位置まで移動し止ります。
途中で止める時はもう一度ボタンを押します。

右の『＜＞』ボタンを長く押し続けると、押している間だけルーバーが動きます。
閉める時は、開ける時と同じように左の『＞＜』ボタンを操作します。

オーダーフォーム

Suave

バーチカル シェード Suave - 手動モデル -

2022.6
株式会社WIS

会社名： 様 ご担当 様	発注日： 年 月 日
現場名：	納品希望日： 年 月 日 注6
製品送付先: 〒 -	TEL：（ ） -

	商品名・色 （○印）	幅(mm) × 丈(mm) 注1	台数	操作方法 (○印)	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 個数 注2	操作位置 (○印)	収り位置 (○印)	【連窓の場合】ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ仕様 注3	ｺｰﾄﾞ長さ (mm) 注4	防炎加工 (○印)	取付位置 (○ 印)	正面付用補助金具 (○ 印) 注5	備考 枠内付けの場合枠内寸法を記入下さい
1	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
2	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
3	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
4	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
5	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
6	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
7	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
8	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	
9	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	・ｺｰﾄﾞ式 ・ﾊﾞﾄﾝ式		左・右	左・右・両	有・無		有・無	・天井付 ・正面付	・No.S-00 ・No.S-01 ・No.S-02	

※ ご注文時の注意点 ※

注1 ・製品幅、丈共に10mm 単位の製作となります。(ルーバーは布製品の為、伸縮する場合があります。ご指定いただいた仕上がり丈より±10mm程度の誤差はご了承ください。)

注2 ・ブラケット個数に指定がありましたらご記入ください。(指定が無い場合は標準個数となります。※P.5をご参照ください。)

注3 ・1窓を2分割する連窓の場合、オーバーラップ仕様の指示をお願いいたします。詳細はP.6をご参照ください。

注4 ・コード式の調光チェーン長さは900mm～の製作となります。コードの長さは取付位置（ブラケット位置）からコードウエイト先端までの長さとなります。

注5 ・正面付用補助金具は3種類の中からお選びください(オプション)。詳細はP.5をご参照ください。

注6 ・納期は「非防炎」の場合、ご注文から10営業日後出荷です。(防炎の場合は＋1週間かかります。) お急ぎの場合は納品希望日に記載の上、ご相談ください。

注5 正面付用補助金具 (オプション)



3種類の中からお選びください。
詳細はP.5をご参照ください。

オーダーフォーム

Suave

バーチカル シェード Suave - 電動モデル -

2022.6
株式会社WIS

会社名： 様 ご担当 様	発注日： 年 月 日
現場名：	納品希望日： 年 月 日 注6
製品送付先：〒 -	TEL：（ ） -

	商品名・色 （○印）	幅(mm) × 丈(mm) 注1	台数	収り位置 (○印) 注2	【連窓の場合】ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ仕様 注3	取付位置 (○ 印)注4	電源コード長さ 注5	リモコン 個数	リモコン ホルダー	CH登録 ①	CH登録 ②	防炎加工 (○印)	備考 枠内付けの場合枠内寸法を記入下さい
1	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
2	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
3	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
4	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
5	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
6	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
7	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
8	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	
9	01/WH ・ 02/IV 03/CHA ・ 04/GR	×	台	左・右	有・無	・天井付 ・正面付	・標準(3m) ・別注(m)	個	有・無	CH	CH	有・無	

※ ご注文時の注意点 ※

注1 ・製品幅・丈共に10mm 単位の製作となります。(ルーバーは布製品の為、伸縮する場合があります。ご指定いただいた仕上がり丈より±10mm程度の誤差はご了承ください。)

注2 ・両開きをご希望の場合、1窓を2分割 (左収まり×1台、右納まり×1台)してご発注いただく必要があります。詳細はP.8をご参照ください。

注3 ・両開き(1窓を2分割する連窓)の場合、オーバーラップ仕様の指示をお願いいたします。詳細はP.8をご参照ください。

注4 ・正面付用補助金具はオプションです。詳しくはP.7と右図をご参照ください。

注5 ・電源コード長さは標準の3mより変更していただく場合は別注となります。〈別注加算額〉 3m以下：1,000円(税別) ・ 3m以上：2,000円/m(税別)
※レールには電源コードの収納ができない為、本体の近くに電源がある場合はコード長さを短くオーダー(別注)していただく事をおすすめします。

注6 ・納期は「非防炎」の場合、ご注文から10営業日後出荷です。(防炎の場合は＋1週間かかります。) お急ぎの場合は納品希望日に記載の上、ご相談ください。

注3 正面付用補助金具 (オプション)



(電動Suave専用補助金具)
〈No. S-02〉
価格：2,500円/個
※専用ねじ付属